

DEUTSCH

BETRIEBSANLEITUNG FÜR LED KONVERTER 1012605

- Dieses Produkt dient nur zum Betrieb von LED, die zum Betrieb eine Spannung von 24V DC benötigen.
- Arbeiten am elektrischen Anschluss nur durch zugelassene Elektrofachkraft!
- Örtliche Bestimmungen beachten!
- IP 67: Schutz gegen Eindringen von Staub - Schutz gegen Eindringen von Wasser, wenn zeitweilig untergetaucht.
- Stromversorgung bzw. Anschlussleitung spannungsfrei schalten.
- Während der gesamten Dauer der Installation muss die Anschlussleitung spannungsfrei bleiben!
- LED dürfen nicht sekundärseitig geschaltet werden.
- Leistung des Konverters beachten und nicht überschreiten.
- Primär- und Sekundärleitungen immer kreuzungsfrei verlegen.
- Gehäuse nicht öffnen (Schutz gegen Berührung aktiver Teile).
- Nicht verändern oder modifizieren.
- Produkt nicht abdecken. Luftzirkulation nicht beeinträchtigen.
- Betrieb in überhöhter Umgebungstemperatur und Fremderwärmung verkürzt die Lebensdauer. Für Wärmeabfuhr sorgen. Umgebungstemperatur (ta) und Gehäusetemperatur (tc) dürfen nicht überschritten werden.
- Bei Übertemperatur (> 110°C) wird der Konverter funktionsuntüchtig. Es erfolgt keine Netzabschaltung. Nach Abkühlung geht der Konverter automatisch wieder in den Betrieb.
- Bei Kurzschluss oder Überlast wird der Konverter funktionsuntüchtig. Es erfolgt keine Netzabschaltung. Nach Beheben des Fehlers geht der Konverter automatisch wieder in den Betrieb.

Technische Daten			
Eingangsspannung			220V-240V 0/~50/60Hz
Eingangsstrom			0,35A
Schutzklasse			II
Teillastbereich			60W
Konstante Ausgangsspannung			24V DC
Ausgangsstrom			0 - 2,5A
Leerlaufsicherheit			☑
Umgebungstemperatur (ta)			-40°C...+50°C
Gehäusetemperatur (tc)			85°C
IP			IP67

ENGLISH

OPERATING MANUAL FOR LED DRIVER 1012605

- This product is solely intended to operate LED with an operating voltage of 24V DC.
- Working on the electrical connection only by an approved electrician.
- Note local regulations!
- IP67: Protection against dust (dust-tight) - Protection against the penetration of water when temporarily submerged.
- Switch off the mains and connection lead!
- Keep the whole installation off power until the work is completely finished.
- LED may not be switched on the secondary side.
- Note the power of the converter, it may not be exceeded.
- Do not cross primary and secondary wires.
- Do not open the housing, it protects against touching active parts.
- Do not modify.
- Do not cover. Do not impair free air circulation. Produkt nicht abdecken.
- Operation in excess ambient temperature or external heat reduces the operating life-time. Provide heat transfer. Ambient temperature(ta) and housing temperature(tc) may not be exceeded.
- The converter stops working in case of excess heat (>110°C). Mains is not switched off. After cooling-down the converter starts working again.
- The converter is switched off automatically when a short circuit or overload appears. The load circuit is not separated! When the defect is eliminated the converter starts working again.



Technical data			
Input voltage			220V-240V 0/~50/60Hz
Input current			0,35A
Safety class			II
Partial load range			60W
Constant output voltage			24V DC
Output current			0 - 2,5A
No-load security			☑
Ambient temperature (ta)			-40°C...+50°C
Housing temperature (tc)			85°C
IP			IP67



IP67



155 x 45 x 32 mm 0,4 kg

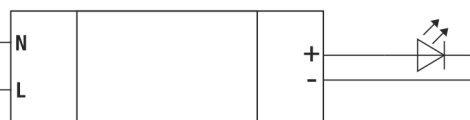

1012605 © 18.06.2026

SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değışiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak. Made in China.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI POUR CONVERTISSEUR LED 1012605

- Ce produit est conçu uniquement pour être utilisé avec des LED nécessitant une tension de 24V DC.
- Les travaux de branchement doivent être effectués uniquement par un électricien professionnel agréé.
- Tenir compte des dispositions locales !
- IP67: Protection contre la pénétration de poussière - Protection contre la pénétration de l'eau en cas d'immersion temporaire.
- Mettre l'alimentation électrique ou le câble de connexion hors tension.
- Le câble de connexion doit rester hors tension durant toute la durée de l'installation !
- Les LED ne doivent pas être raccordées du côté secondaire.
- Respecter la puissance du convertisseur en veillant à ne pas la dépasser.
- Toujours poser les câbles primaires et secondaires sans les croiser.
- Ne pas ouvrir le boîtier (protection contre le contact avec les parties sous tension).
- Ne pas altérer ni modifier.
- Ne pas couvrir le produit. Ne pas entraver la circulation de l'air.
- Le fonctionnement à température ambiante élevée et à proximité d'un chauffage raccourcit la longévité du produit. Assurer l'évacuation de la chaleur. Ne pas dépasser la température ambiante (ta) ni la température du boîtier (tc).
- Une température trop élevée (>110°C) rend le convertisseur inutilisable. Il n'y a pas de mise hors tension. Le convertisseur se remet automatiquement en service après refroidissement.
- Tout court-circuit ou surtension rend le convertisseur inutilisable. Il n'y a pas de mise hors tension. Le convertisseur se remet automatiquement en service après suppression de l'erreur.

Dates techniques			
Tension d'entrée			220V-240V 0/~50/60Hz
Courant d'entrée			0,35A
Classe de protection			II
Etendue de surcharge partielle			60W
Tension de sortie constante			24V DC
Intensité de sortie			0 - 2,5A
Protection contre une marche à vide			☒
Température ambiante (ta)			-40°C...+50°C
Température de boîtiers (tc)			85°C
IP			IP67

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA CONVERTIDOR LED 1012605

- Este producto sirve exclusivamente para el funcionamiento de LED que precisan una tensión de 24V DC.
- ¡Los trabajos en la conexión eléctrica deberán ser llevadas a cabo exclusivamente por personal técnico eléctrico autorizado!
- ¡Deben respetarse las normativas legales!
- IP67: Protección contra la penetración de polvo - Protección contra la penetración del agua siendo sumergido temporalmente.
- Desconectar la tensión de la alimentación de corriente y del cable de conexión.
- ¡Durante toda la duración de la instalación debe estar desconectada la alimentación de corriente!
- Los LED no deben conectarse del lado secundario.
- Téngase en cuenta la potencia del convertidor y no exceder.
- Las líneas primarias y secundarias se tenderán siempre sin cruzarlas.
- No abrir la carcasa (protección contra contacto con piezas activas).
- Ni modificar ni transformar.
- No cubrir el producto. No impedir la circulación del aire.
- Un funcionamiento con excesiva temperatura ambiente y calor externo acorta la vida útil. Proporcionar una buena disipación del calor. Nunca deben sobrepasarse la temperatura ambiente (ta) ni la temperatura de la carcasa (tc).
- En caso de exceso de temperatura (>110°C) el convertidor no podrá funcionar. No se produce una desconexión de la red. Después de enfriarse, el convertidor volverá a funcionar automáticamente.
- En caso de cortocircuito o sobrecarga el convertidor no podrá volver a funcionar. No se produce una desconexión de la red. Una vez subsanado el error, el convertidor volverá a funcionar automáticamente.

Datos Técnicos			
Tensión de entrada			220V-240V 0/~50/60Hz
Corriente de entrada			0,35A
Clase de protección			II
Margen de carga parcial			60W
Tensión de salida constante			24V DC
Corriente de salida			0 - 2,5A
Seguridad de tiempo muerto			☒
Temperatura ambiente (ta)			-40°C...+50°C
Temperatura de caja (tc)			85°C
IP			IP67




IP67



155 x 45 x 32 mm 0,4 kg

L N

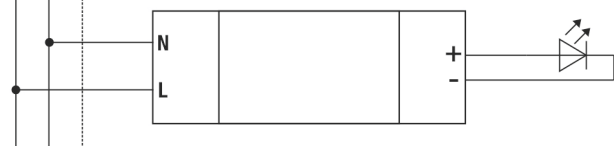

1012605 © 18.06.2026

SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняются право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değışiklik yapma hakkı saklıdır. A teknikai részletek termékenként változhatnak. Made in China.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER CONVERTITORE LED 1012605

- Questo prodotto serve soltanto per azionare LED che necessitano di una corrente costante di 24V DC.
- I lavori sul collegamento elettrico vanno eseguiti solo da elettricisti!
- Rispettare le norme locali!
- IP67: Protezione contro la penetrazione di polvere - Protezione contro la penetrazione di acqua, nel caso in cui temporaneamente sott'acqua.
- Eliminare l'alimentazione elettrica o scollegare il cavo di collegamento.
- Per tutta la durata dell'installazione, il cavo di collegamento deve essere scollegato e privo di corrente!
- I LED non possono essere azionati sul lato secondario.
- Rispettare la potenza del convertitore e non superarla.
- Posare il cavo primario e secondario senza incroci.
- Non aprire l'alloggiamento (protezione dal contatto con componenti attivi).
- Non alterare né modificare.
- Non coprire il prodotto. Non impedire la circolazione dell'aria.
- L'azionamento con temperatura ambiente eccessiva e riscaldamento esterno abbrevia la durata. Verificare che venga espulso il calore. Non superare la temperatura ambiente (ta) e la temperatura dell'alloggiamento (tc).
- In caso di sovratemperatura (>110°C) il convertitore non funziona. Non avviene alcuna disattivazione della rete. Dopo il raffreddamento, il convertitore si rimette in funzione.
- In caso di cortocircuito o sovraccarico il convertitore non funziona. Non avviene alcuna disattivazione della rete. Dopo aver eliminato il guasto, il convertitore si rimette in funzione.

Scheda tecnica			
Tensione di ingresso			220V-240V 0/~50/60Hz
Corrente di ingresso			0,35A
Classe di protezione			II
Parte del carico			60W
Tensione di uscita costante			24V DC
Corrente di uscita			0 - 2,5A
Idle sicurezza			☑
Temperatura ambiente (ta)			-40°C...+50°C
Caso di temperatura (tc)			85°C
IP			IP67

NEDERLANDS

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR LED CONVERTERER 1012605

- Dit product is alleen geschikt voor gebruik met ledlampen die een spanning van 24V DC nodig hebben.
- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een erkende elektromonteur worden uitgevoerd.
- Neem de lokale voorschriften in acht.
- IP67: Bescherming tegen het indringen van stof - Bescherming tegen het indringen van water bij tijdelijke onderdompeling.
- Maak de voeding resp. aansluitkabel spanningsvrij.
- Tijdens de volledige duur van de installatie moet de aansluitkabel spanningsvrij blijven.
- Leds mogen niet aan de secundaire kant geschakeld worden.
- Let op het vermogen van de converter en overschrijd dit niet.
- Zorg dat de primaire en secundaire kabels elkaar niet kruisen.
- Open de behuizing niet. De behuizing beschermt tegen aanraking van actieve componenten.
- Niet wijzigen of aanpassen.
- Product niet afdekken. Voor voldoende luchtcirculatie zorgen.
- Gebruik bij een verhoogde omgevingstemperatuur en externe verwarming verkort de levensduur. Zorg dat de warmte afgevoerd kan worden. Omgevingstemperatuur (ta) en behuizingstemperatuur (tc) mogen niet overschreden worden.
- Bij een te hoge temperatuur (>110°C) stopt de converter met werken. De stroomtoevoer wordt niet uitgeschakeld. Zodra de converter afgekoeld is, begint hij automatisch weer te werken.
- Bij kortsluiting of overbelasting stopt de converter met werken. De stroomtoevoer wordt niet uitgeschakeld. Zodra de storing verholpen is, begint de converter automatisch weer te werken.


Technische gegevens			
Ingangsspanning			220V-240V 0/~50/60Hz
Ingangsstroom			0,35A
Beschermingsklasse			II
Deellastbereik			60W
Constante uitgangsspanning			24V DC
Uitgangsstroom			0 - 2,5A
Leegloopveiligheid			☑
Omgevingstemperatuur (ta)			-40°C...+50°C
Kasttemperatuur (tc)			85°C
IP			IP67



IP67



155 x 45 x 32 mm 0,4 kg



1012605 © 18.06.2026

SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değışiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak. Made in China.

DANSK

INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR LED KONVERTEREN 1012605

- Dette produkt er kun beregnet til at drive LED'er, som har brug for en spænding på 24V DC.
- Alt arbejde på den elektriske tilslutning må kun gennemføres af en autoriseret el-installatør!
- Tag hensyn til de lokale forskrifter!
- IP67: Beskyttelse mod indtrængning af støv - Beskyttelse mod indtrængning af vand, hvis genstanden bliver foreløbigt dykket ned.
- Strømforsyningen hhv. tilslutningsledningen skal gøres spændingsfrit.
- Tilslutningsledningen skal forblive spændingsfri i hele installationsforløbet.
- Tænd/sluk af LED'er må ikke ske på sekundærsiden.
- Tag hensyn til omformerens effekt, som ikke må overskrides.
- Primær- og sekundærledningerne skal altid lægges sådan, at de ikke krydser hinanden.
- Åbn ikke kabinettet (beskyttelse imod berøring af aktive dele).
- Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer.
- Produktet må ikke dækkes til. Luftcirkulationen må ikke indskrænkes.
- Drift ved forhøjet omgivelsestemperatur og ved opvarmning fra omgivelserne forkorter levetiden. Sørg for bortledning af varmen. Omgivelsestemperaturen (ta) og husets temperatur (tc) må ikke overskrides.
- Ved for høj temperatur (>110°C) fungerer omformeren ikke længere. Der sker ingen afbrydelse af strømforsyningen. Efter afkøling går omformeren automatisk i drift igen.
- Ved kortslutning eller overbelastning fungerer omformeren ikke længere. Der sker ingen afbrydelse af strømforsyningen. Efter afhjælpning af fejlen går omformeren automatisk i drift igen.

Tekniske data			
Indgangsspænding			220V-240V 0/~50/60Hz
Indgangsstrøm			0,35A
Kapslingsklasse			II
Dellast			60W
Konstant udgangsspænding			24V DC
Udgangsstrøm			0 - 2,5A
Idle sikkerhed			☑
Omgivende temperatur (ta)			-40°C...+50°C
Sag temperatur (tc)			85°C
IP			IP67

JĘZYK POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA KONWERTER LED 1012605

- Ten produkt współpracuje wyłącznie ze źródłami LED o napięciu 24V DC.
- Prace przy połączeniach elektrycznych muszą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego elektryka!
- Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami!
- IP67: Całkowita ochrona przed kurzem - Ochrona przed efektami chwilowego zanurzenia w wodzie.
- Należy odłączyć zasilanie lub przewód przyłączeniowy od napięcia.
- Podczas instalacji przewód połączeniowy musi być cały czas odłączony od napięcia!
- Diody LED nie mogą zostać podłączone po stronie wtórnej.
- Należy przestrzegać i nie przekraczać mocy konwertera.
- Przewody po stronie pierwotnej i wtórnej należy układać bez krzyżowania.
- Nie otwierać obudowy (stanowi zabezpieczenie przed kontaktem z aktywnymi elementami).
- Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji.
- Nie przykrywać produktu. Nie zakłócać obiegu powietrza.
- Eksploatowanie w podwyższonej temperaturze otoczenia lub przy nagrzewaniu z zewnątrz skraca żywotność urządzenia. Należy zadbać o odprowadzanie ciepła. Nie wolno doprowadzić do przekroczenia temperatury otoczenia (ta) i temperatury obudowy (tc).
- Zbyt wysoka temperatura (>110°C) uniemożliwia dalsze działanie konwertera. Nie następuje odłączenie sieci. Po ochłodzeniu konwerter uruchamia się ponownie automatycznie.
- Zwarcie lub przeciążenie uniemożliwia dalsze działanie konwertera. Nie następuje odłączenie sieci. Po usunięciu awarii konwerter uruchamia się ponownie automatycznie.



Dane techniczne			
Napięcie wejściowe			220V-240V 0/~50/60Hz
Prąd wejściowy			0,35A
Klasa ochrony			II
przy częściowym obciążeniu			60W
Stałe napięcie wyjściowe			24V DC
Prąd wyjściowy			0 - 2,5A
Zabezpieczenie biegu jałowego			☑
Temperatura otoczenia (ta)			-40°C...+50°C
Temperatura obudowy (tc)			85°C
IP			IP67



IP67



155 x 45 x 32 mm 0,4 kg

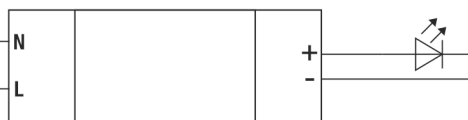

1012605 © 18.06.2026

SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değışiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak. Made in China.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 1012605

- Этот продукт предназначен только для работы светодиодов, потребляющих напряжение 24 В пост.
- Работа с электрическим подключением разрешена только электрикам, имеющим допуск!
- Соблюдать местные положения!
- IP67: защита от проникновения пыли - защита от проникновения воды при временном погружении под воду.
- Выключить электропитание или снять напряжение с соединительного кабеля.
- В течение всего процесса установки в соединительном кабеле должно отсутствовать напряжение!
- Не разрешается подключать светодиоды ко вторичной цепи.
- Учитывать мощность конвертера и не превышать ее.
- Первичные и вторичные линии всегда следует прокладывать без перекрещивания.
- Не открывать корпус (защита от прикосновения к активным частям).
- Не выполнять изменений или модификаций.
- Не накрывать продукт. Не мешать циркуляции воздуха.
- Работа при повышенной температуре окружающей среды и внешний нагрев сокращает ресурс. Обеспечить теплоотвод. Не допускается превышение температуры окружающей среды (ta) и температуры корпуса (tc).
- При перегреве (>110°C) конвертер становится неработоспособным. Отключение сети не происходит. После охлаждения конвертер автоматически восстанавливает свою работу.
- При коротком замыкании или перегрузке конвертер становится неработоспособным. Отключение сети не происходит. После устранения неисправности конвертер автоматически восстанавливает свою работу.

Технические характеристики		
Входное напряжение		220V-240V 0/~50/60Hz
Входной ток		0,35A
Класс защиты		II
Часть нагрузки		60W
Постоянное выходное напряжение		24V DC
Выходной ток		0 - 2,5A
Предохранитель холостого хода		☑
Температура окружающей среды (ТП)		-40°C...+50°C
Дело температуры (ТС)		85°C
IP		IP67

BRUKSANVISNING FÖR LED KONVERTER 1012605

- Denna produkt skall endast användas för drift av LED som behöver en spänning på 24V DC.
- Arbeten med elektriska anslutningar får endast göras av behörig elektriker!
- Observera lokala bestämmelser!
- IP67: Skydd mot inträngande damm - Skydd mot vattenintrång vid kortvarig nedsänkning.
- Koppla bort strömförsörjningen resp. anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln måste vara utan spänning under hela installationen!
- LED:en får inte kopplas sekundärt.
- Se till att konverterns effekt inte överskrider.
- Primär- och sekundärkablar får inte korsa varandra.
- Öppna inte höljet (skyddar aktiva delar från beröring).
- Får inte ändras eller modifieras.
- Produkten får inte övertäckas. Luftcirkulationen får inte hindras.
- Livlängden förkortas om den används i alltför höga temperaturer och med extern uppvärmning. Se till att värmen kan avledas. Omgivningstemperaturen (ta) och höljets temperatur (tc) får inte överskridas.
- Vid alltför höga temperaturer (>110°C) slutar konvertern att fungera. Någon fränkoppling från nätet görs inte. När den svalnat av fungerar konvertern automatiskt igen.
- Vid kortslutning eller överbelastning slutar konvertern att fungera. Någon fränkoppling från nätet görs inte. När felet åtgärdats fungerar konvertern automatiskt igen.


Tekniska data		
Ingångsspänning		220V-240V 0/~50/60Hz
Ingångsström		0,35A
Skyddsklass		II
Dellastområde		60W
Konstant utgångsspänning		24V DC
Utgångsström		0 - 2,5A
Tomgångssäkerhet		☑
Omgivningstemperatur (ta)		-40°C...+50°C
Höljets temperatur (tc)		85°C
IP		IP67



IP67



155 x 45 x 32 mm 0,4 kg



1012605 © 18.06.2026

SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.

Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak. Made in China.

TÜRKÇE

LED KONVERTİSÖRÜ 1012605 İÇİN KULLANMA KILAVUZU

- Bu ürün sadece, 24V DC voltajı gerektiren LED çalıştırılması için tasarlanmıştır.
- Elektrik bağlantısı üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır!
- Yerel yönetmelikleri dikkate alın!
- IP67: Tozun nüfuz etmesine karşı koruma - Kısa süreli daldırma su girmesine karşı koruma.
- Güç kaynağını veya bağlantı hattını gerilimsiz hale getirin.
- Bağlantı hattı tüm kurulum süresi boyunca gerilimsiz kalmalıdır!
- LED'ler korumalı tarafta açılmamalıdır.
- Dönüştürücünün kapasitesini göz önünde bulundurun ve bunu aşmayın.
- Birincil ve ikincil kabloları her zaman kesişmeden döşeyin.
- Mahfazayı açmayın (etkin parçalara temas etmeye karşı koruma).
- Değiştirme veya yeniden uyarlama işlemi yapmayın.
- Dönüştürücü kısılabılır. Uygun dimmer türleri: Faz kapatma dimmeri (TRIAC).
- Aşırı ortam sıcaklığında ve harici ısıtmada çalıştırma kullanım ömrünü kısaltır. Isının dağılmasını sağlayın. Ortam sıcaklığı (ta) ve mahfaza sıcaklığı (tc) aşılmamalıdır.
- Aşırı sıcaklıkta (> XX °C) dönüştürücü çalışmaz. Şebeke kapatılmaz. Soğuduktan sonra, dönüştürücü otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
- Kısa devre veya aşırı yükte dönüştürücü çalışmaz. Şebeke kapatılmaz. Hatanın giderilmesinden sonra dönüştürücü otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.

Teknik veriler			
Giriş voltajı			220V-240V 0/~50/60Hz
Giriş akımı			0,35A
Koruma sınıfı			II
Kısmi yük alanı			60W
Sabit çıkış voltajı			24V DC
Çıkış akımı			0 - 2,5A
Röleli emniyeti			☒
verilen çevre derecesini (ta)			-40°C...+50°C
Gövde sıcaklığı (tc)			85°C
IP			IP67

MAGYAR

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LED TÁPEGYSÉG 1012605

- Ez a termék olyan LED-es fényforrásokhoz használható, melyek áramellátása 24V DC feszültségről történik.
- A villamos csatlakozáson munkát csak engedéllyel rendelkező villamos szakember végezhet!
- Vegye figyelembe a helyi előírásokat!
- IP67: Teljes mértékben védett por ellen - Vízbe merülés megengedett, korlátozott ideig.
- Az áramellátást, illetve a csatlakozó vezetékét áramtalanítani kell.
- A telepítés teljes időtartama alatt feszültségmentesnek kell maradni a csatlakozó vezetéknek!
- A LED-eket nem szabad szekunder oldalon kapcsolni.
- Figyelembe kell venni és nem szabad túllépni a konverter teljesítményét.
- A primer és szekunder vezetékeket mindig keresztezéstől mentesen kell fektetni.
- A házát nem szabad kinyitni (aktívabb alkatrészek érintése elleni védelem).
- Nem szabad megváltoztatni, vagy módosítani.
- A terméket nem szabad letakarni. A levegő keringését nem szabad befolyásolni.
- Az túl magas környezeti hőmérséklet és külső melegítés mellett üzem lerövidíti az élettartamot. Gondoskodni kell a hőelvezetésről. A (ta) környezeti hőmérséklet és a (tc) házhőmérséklet nem szabad túllépni.
- Túl magas hőmérséklet (> XX °C) esetén a konverter működésképtelenné válik. Nem történik hálózati lekapcsolás. A lehűtést követően a konverter automatikusan ismét üzembe lép.
- Zárlat, vagy túlterhelés esetén a konverter működésképtelenné válik. Nem történik hálózati lekapcsolás. A hiba megszüntetését követően a konverter automatikusan ismét üzembe lép.


Műszaki adatok			
Bemeneti feszültség			220V-240V 0/~50/60Hz
Bemeneti áram			0,35A
Érintésvédelmi osztály			II
Részleges terhelési tartomány			60W
Konstans kimeneti feszültség			24V DC
Kimeneti áram			0 - 2,5A
Üresjárat védelem			☒
Környezeti hőmérséklet (ta)			-40°C...+50°C
Burkolat hőmérséklet (tc)			85°C
IP			IP67



IP67



155 x 45 x 32 mm 0,4 kg

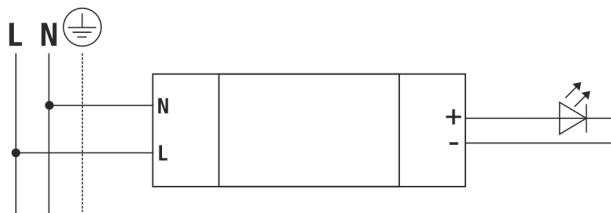

1012605 © 18.06.2026

SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak. Made in China.