



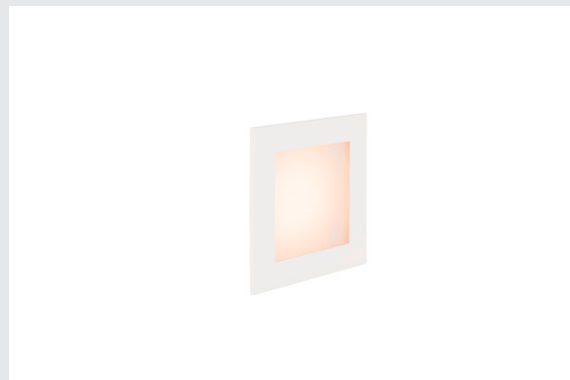

FRAME LED 230V BASIC

LED Indoor vägginbyggnadsarmatur, 2700 K

Med vår FRAME LED högspänningsserie erbjuder vi en platssparande belysningslösning för inbyggnad i vägg. LED-versionen har en hållbar lysdiod och finns i ljusfärgen varmvit. Tillbehören som finns som tillval inkluderar en infälld lampdosa och monteringsram. Den elektriska anslutningen görs direkt till nätspänningen 230V. Denna lampa innehåller inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1000576
IP-kod	IP20
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	3 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	30 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.536
Antal armaturer på LS B16A	64
Antal armaturer på LS C16A	94
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	300 µs
Lumen	170 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
Livslängd	60000 h
Riskgrupp	1
Längd	9 cm
Bredd	9 cm
Djup	5.5 cm

2115950	
112781	INFÄLLD LAMPDOSA för FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE
112780	MONTERINGSRAM , för FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE

Netto vikt	0.262 kg
Bruttovikt	0.319 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	7.2 cm
Installationsbredd	8 cm
Inbyggjadsdjup	6.5 cm
BIG WHITE Seite	156