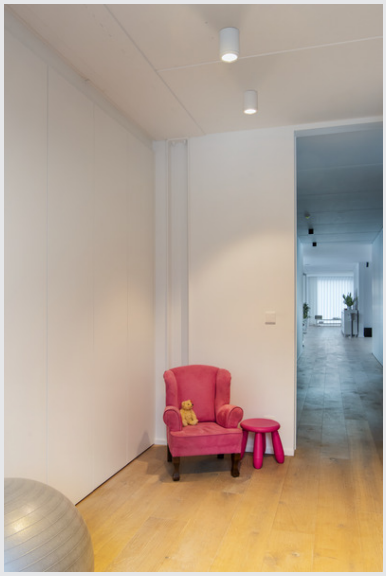

ENOLA C

plafonnier intérieur, blanc, LED, 15W, 2000-3000K, variable Triac, Dim to warm

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_C présente une construction en aluminium et intègre une puissante LED COB blanc chaud. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler aisément l'ambiance lumineuse selon vos envies. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000631
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	900 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	12 cm

Source Lumineuse

916619	F

Diamètre	10 cm
Poids net	0.656 kg
Poids brut	0.804 kg