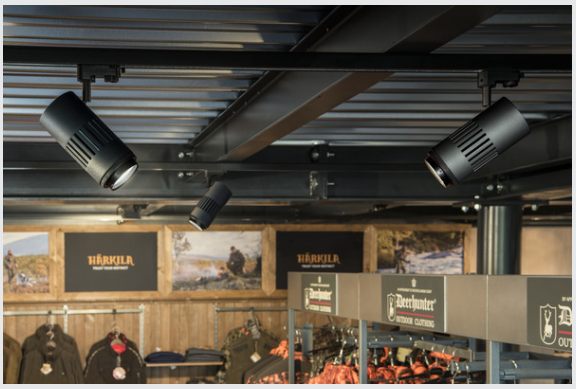

# STRUCTEC ZOOM

**Zooming Lens Strahler für 3Phasen Hochvolt-Stromschiene, LED, 3000K, schwarz, 20-60°, inkl. 3 Phasen-Adapter**

Der in mehreren Farbversionen und Abstrahlwinkeln erhältliche STRUCTEC, mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System, ist mit einem hochleistungs COB LED-Modul bestückt, welches dank einem CRI von >90 speziell für eine exzellente Farbwiedergabe geeignet ist. Besonders ist die Zooming Lens um den Abstrahlwinkel zwischen 25° und 60° flexibel verstellen zu können. Somit ist der Strahler eine moderne Lichtlösung für vielfältige Beleuchtungskonzepte.




## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1000656 |
| **Dreh- oder Schwenkbar** | rotary bar and tiltable |
| **IP Code** | IP 20 |
| **Montage** | Aufbau |
| **Montagedetails** | Decke,Schiene Decke |
| **Primäre Nennspannung** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Sekundär Strom / Spannung** | 900 mA |
| **Schutzklasse** | I |
| **Wattage** | 34 W |
| **Höhe Einschaltstrom** | 10 A |
| **Dauer Einschaltstrom** | 300 µs |
| **Stroboskop-Effekt (SVM)** | 0.03 |
| **Lumen** | 2800 lm |
| **Lichtfarbtemperatur** | 3000 Kelvin |
| **Abstrahlwinkel** | 25 ° |
| **Farbe** | schwarz |
| **CRI** | 90 |
| **LXXBXX Daten** | L70B50 |
| **Lebensdauer** | 30000 h |
| **Länge** | 18 cm |
| **Höhe** | 16.5 cm |
| **Durchmesser** | 9 cm |

## Lichtquelle

| | |
|---|---|
| 916343 | F |

| | |
|---|---|
| **Nettogewicht** | 1.245 kg |
| **Bruttogewicht** | 1.486 kg |