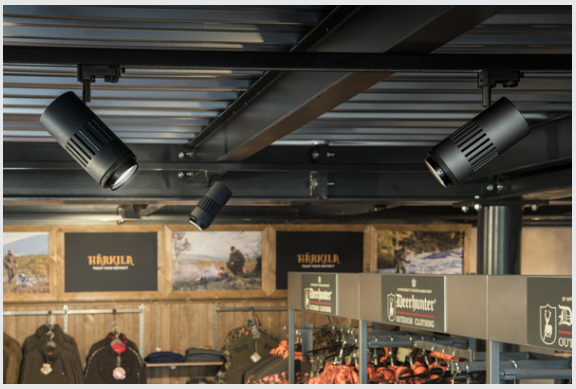

STRUCTEC

прожектор с увеличительной линзой для 3-фазного высоковольтного трекового шинопровода, светодиодный, 3000 K, черный, 20-60°, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу. Увеличительная линза помогает регулировать угол луча между 25 ° и 60 °. Прожектор легко станет частью современного решения для любой концепции освещения.



Технические характеристики

Тов. №	1000656
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	34 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	2800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	25 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	18 cm

Источник света

916343	F

Высота	16.5 cm
Диаметр	9 cm
Вес нетто	1.245 kg
вес брутто	1.486 kg