



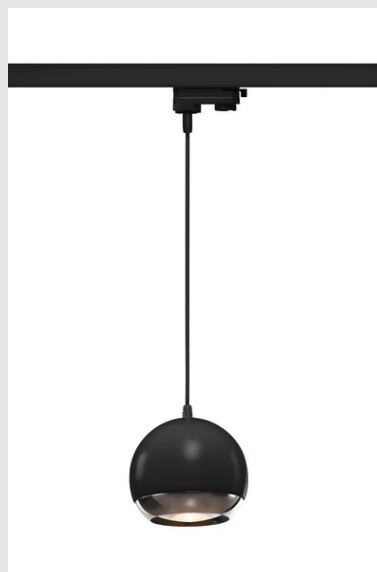

## LIGHT EYE 150

oprawa wisząca do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, QPAR111, kolor czarny/chrom, maks. 75 W, z adapterem 3-fazowym

Wysokonapięciowa oprawa wisząca LIGHT EYE z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Kulista stalowa lampa z kablem w osłonie tekstylnej i wbudowanym gniazdem GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED o średnicy 11,1 cm. Długość zwisu lampy wynosi 1,5 m.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nr artykułu                   | 1000709                           |
| Oprawa                        | GU10                              |
| Źródło światła                | QPAR111                           |
| Liczba opraw                  | 1                                 |
| Dołączony iluminator          | Nie                               |
| Kod IP                        | IP20                              |
| Montaż                        | Wersja natynkowa                  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Klasy ochrony                 | II                                |
| Wydajność                     | 75 W                              |
| Kolor                         | czarny/chrom                      |
| Emisja światła                | bezpośrednie                      |
| Wysokość                      | 12 cm                             |
| średnica                      | 15 cm                             |
| Waga netto                    | 0.634 kg                          |
| Waga brutto                   | 0.88 kg                           |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , źródło światła LED transparentne 8 W 2700 K CRI 90 38°         |
| 1005298 | Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI 90 55° , ściemnialne |