



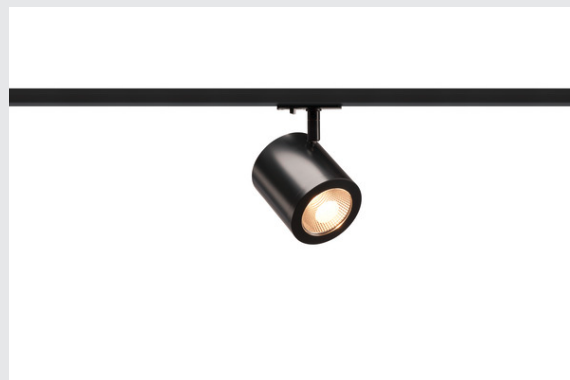

ENOLA_C

spotlight för 1-fas högvoltkontaktskena, LED, 3000 K, svart, 35°, inkl. 1-fasadapter

Vrid- och svängbar högspännings-LED-spotlight ENOLA_C med passande adapter för 1-fas högspänning skensystem. Spotlighten, som har en varmvit, högpresterande COB LED-lampa, finns i flera färger och strålvinklar. Lämpliga dekorativa ringar med strukturerade diffusor-glas finns som tillbehör till den cylindriska spotlighten. Denna lampa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1000711
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	4.7 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	1040 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	35 °
Färg	schwarz
CRI	80
Livslängd	40000 h
Längd	10.5 cm
höjd	14.8 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.24 kg
Bruttovikt	0.86 kg
BIG WHITE Seite	594

916476

