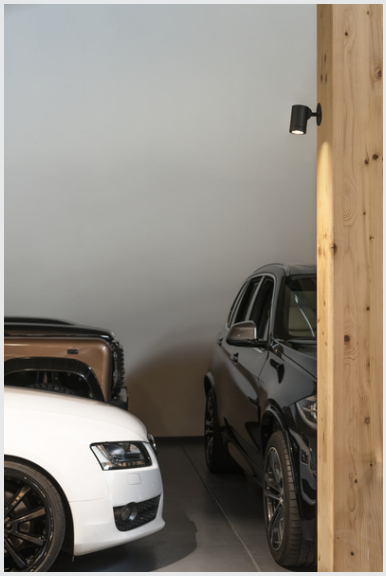

HELIA

уличный прожектор, светодиодный, 3000 K, 35°, антрацитовый, IP66

Ландшафтный светильник HELIA LED, оснащенный высоковольтным светодиодом мощностью 8 Вт, доступен с теплым белым цветом свечения. Изготовленный из алюминия светильник можно напрямую подключать к электросети напряжением 230 В при помощи кабеля длиной 3 м с открытым концом. Светильник имеет степень защиты IP66 и может использоваться вне помещений.



Технические характеристики

Тов. №	1000735
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 66
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	6.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	4.5 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	440 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916573	E

Аксессуары

1000736	КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТ светильника HELIA LED SPOT , нержавеющая сталь.

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	11.5 cm
Высота	9.5 cm
Диаметр	5.5 cm
Вес нетто	0.711 kg
вес брутто	0.958 kg
BIG WHITE Seite	699