



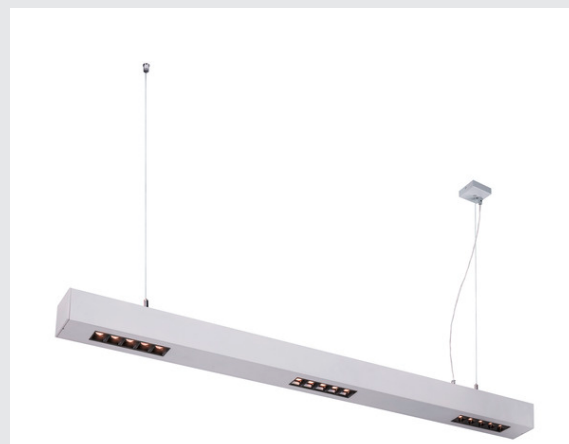

Q-LINE PD

LED Indoor pendelarmatur, 1m, lämplig för bildskärmsarbeten, silver, 3000K

Q-LINE takarmatur finns med vit, svart eller silvergrått armaturhus. Dessutom går den att få med neutralvit eller varmvit LED och med olika mått. Tack vare den höga luminansen och ett UGR-värde mindre än 10 passar Q-Line-armaturerna för bildskärmsarbeten. Tack vare det TRIAC-dimbara LED-drivdonet kan armaturen anslutas direkt till 230V-nätspänningen.



Art. Nej.	1000928
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	900 mA
Skyddsklass	I
Watt	46 W
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.16
Lumen	2100 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	30 °
Färg	grå
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	axiellt symmetrisk

916433



Ljusemission	direkt
Längd	100 cm
Bredd	6 cm
höjd	6 cm
Pendelns längd	150 cm
Netto vikt	2.597 kg
Bruttovikt	3.17 kg