



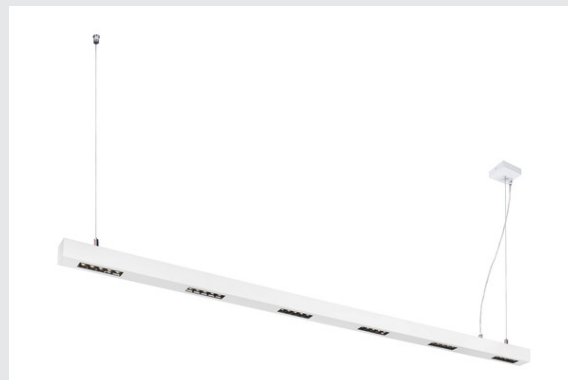

Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 2 m, BAP, hvit, 4000 K

Q-LINE takarmatur finnes enten med hvit, sort eller sølvgrått armaturhus. Selvsagt finnes den også med nøytralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy lysetetthet og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000935
EL nummer	3352207
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	93 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	4600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	10
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	200 cm

Lyskilde

916460		Bredde	6 cm
		Høyde	6 cm
		pendellengde	150 cm
		Nettvekt	4.58 kg
		Bruttvekt	5.355 kg
		BIG WHITE side	295