



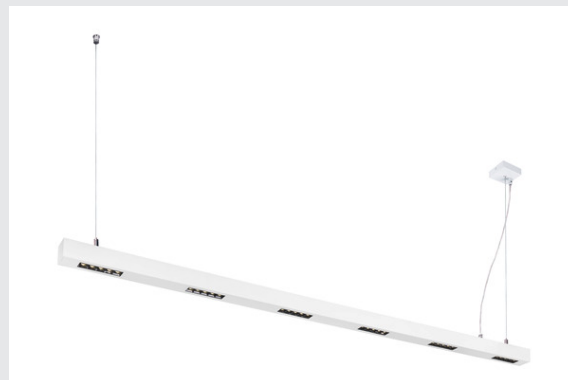

Q-LINE PD

LED Indoor pendelarmatur, 2 m, lämplig för bildskärmsarbeten, vit, 4000 K

Q-LINE taklampa har antingen ett vitt, svart eller silvergrått lamphölje. Dessutom finns neutralvita eller varmvita LED-lampor och olika dimensioner. Tack vare en hög luminans och ett UGR-värde på mindre än 10 är Q-Line-lamporna lämpliga för datorarbetsstationer. Tack vare den dimbara LED-drivrutinen i TRIAC är lampan redo för anslutning till 230 volts nätspänning.



Art. Nej.	1000935
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	900 mA
Skyddsklass	I
Watt	93 W
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Lumen	4600 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	30 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	10
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	axiellt symmetrisk
Ljusemission	direkt
Längd	200 cm
Bredd	6 cm
höjd	6 cm

916460	
--------	---

Pendelns längd	150 cm
Netto vikt	4.58 kg
Bruttovikt	5.355 kg
BIG WHITE Seite	295