



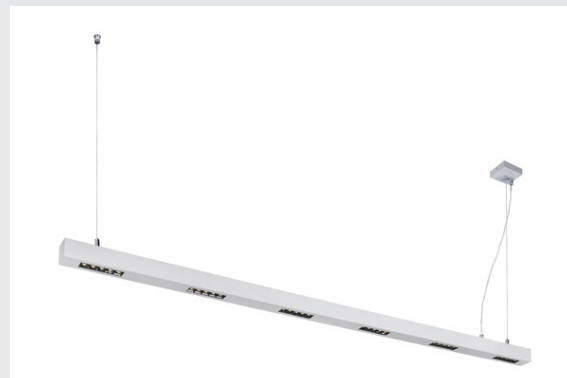

Q-LINE PD

lampa wisząca LED indoor, 2 m, praca przy monitorze, kolor srebrny, 4000 K

Lampa sufitowa Q-LINE jest dostępna w wersji z białą, czarną lub srebrnoszarą obudową. Dodatkowo dostępne są neutralne białe lub ciepłe białe żarówki LED i różne rozmiary. Ze względu na wysoką luminancję i wskaźnik UGR poniżej 10 lampy Q-Line nadają się do stanowisk pracy z monitorem. Dzięki ściemniałnemu zasilaczowi LED TRIAC lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000937
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	93 W
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.08
Strumień świetlny	4600 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	grau
CRI	90
UGR ≤	10
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h

Źródła światła

916460		Rozkład natężenia oświetlenia	symetryczne osie
		Emisja światła	bezpośrednie
		Długość	200 cm
		Szerokość	6 cm
		Wysokość	6 cm
		Długość zwisu	150 cm
		Waga netto	4.494 kg
		Waga brutto	5.323 kg