



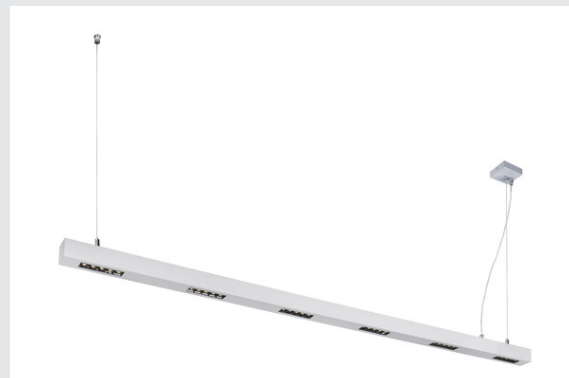

## Q-LINE PD

LED Indoor pendelarmatur, 2m, lämplig för bildskärmsarbeten, silver, 4000K

Q-LINE takarmatur finns med vit, svart eller silvergrått armaturhus. Dessutom går den att få med neutralvit eller varmvit LED och med olika mått. Tack vare den höga luminansen och ett UGR-värde mindre än 10 passar Q-Line-armaturerna för bildskärmsarbeten. Tack vare det TRIAC-dimbara LED-drivdonet kan armaturen anslutas direkt till 230V-nätspänningen.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1000937            |
| Antal olika ljusuttag            | 1                  |
| IP-kod                           | IP20               |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer               | Tak                |
| Teknik för dimning               | Bakkant            |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz  |
| Sekundär ström/spänning          | 900 mA             |
| Skyddsklass                      | I                  |
| Watt                             | 93 W               |
| Nivå för inkopplingsström        | 30 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 40 µs              |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.08               |
| Lumen                            | 4600 lm            |
| Ljusets färgtemperatur           | 4000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                 | 30 °               |
| Färg                             | grå                |
| CRI                              | 90                 |
| UGR ≤                            | 10                 |
| LXXBXX Data                      | L70B50             |
| Livslängd                        | 25000 h            |
| Fördelning av ljusintensitet     | axiellt symmetrisk |

|        |                                                                                   |                |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 916460 |  | Ljusemission   | direkt   |
|        |                                                                                   | Längd          | 200 cm   |
|        |                                                                                   | Bredd          | 6 cm     |
|        |                                                                                   | höjd           | 6 cm     |
|        |                                                                                   | Pendelns längd | 150 cm   |
|        |                                                                                   | Netto vikt     | 4.494 kg |
|        |                                                                                   | Bruttovikt     | 5.323 kg |