



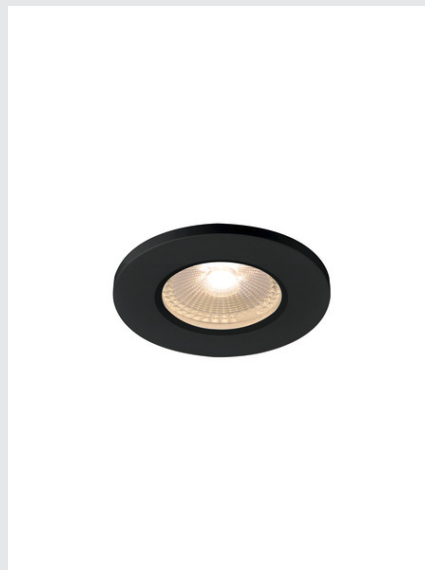

## KAMUELA ECO

infälld taklampa, LED, 3000K, svrt, 38°, dimbar, IP65

Den infällda lampan KAMUEL ECO LED är utrustad med en integrerad premium LED. Den infällda lampan av aluminium och plast har en varmvit LED. Den brandsäkra downlight-serien är brandsäker i minst 90 minuter (BS 476-21). En dimbar konstantströmdrivare är integrerad för att driva den infällda lampan och är därför lämplig för direktanslutning till 230 volt. Denna lampa innehåller inbyggda LED-lampor och kan väljas i olika höljefärger.



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Art. Nej.                        | 1001015          |
| IP-kod                           | IP65             |
| Klass för slagtålighet           | IK 02            |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule        |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad        |
| Monteringsdetaljer               | Tak              |
| Teknik för dimning               | Bakkant, Bakkant |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50Hz   |
| Skyddsklass                      | II               |
| Watt                             | 6 W              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C           |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C            |
| Nivå för inkopplingsström        | 1.2 A            |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 70 µs            |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0                |
| Lumen                            | 500 lm           |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin      |
| Strålningsvinkel                 | 38 °             |
| Färg                             | svart            |
| CRI                              | 84               |
| LXXBXX Data                      | L70B50           |
| Livslängd                        | 25000 h          |

916388



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>höjd</b>                  | 7.1 cm   |
| <b>Diameter</b>              | 8.8 cm   |
| <b>Netto vikt</b>            | 0.265 kg |
| <b>Bruttovikt</b>            | 0.314 kg |
| <b>Utskärningens form</b>    | runda    |
| <b>Inbygggnadsdjup</b>       | 7.1 cm   |
| <b>Installationsdiameter</b> | 7 cm     |
| <b>BIG WHITE Seite</b>       | 236      |