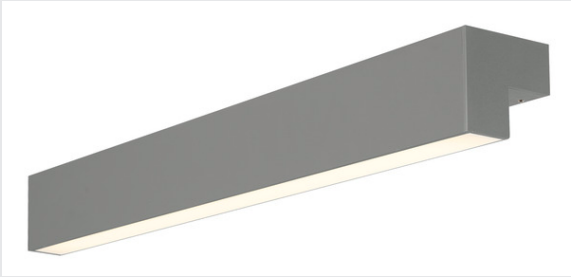

L-LINE 60 LED

luminaria de techo y pared, IP44, 3000K, 700lm, gris

La luminaria de pared y techo L-LINE 60, equipada con un módulo led blanco cálido, es, gracias a la potencia led de 1500 lm, la solución led definitiva para una iluminación ambiental primaria. La L-LINE 60, elegante y sobria, está disponible con un acabado en color blanco, gris plata y gris. Gracias al controlador led integrado, la luminaria se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001301
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.3
Flujo luminoso	820 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Distribución de la intensidad luminosa 2	simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

916534	E

Salida de la luz 2	indirectamente
Anchura	61.8 cm
Altura	7 cm
Profundidad	7 cm
Peso neto	1.22 kg
Peso bruto	1.48 kg
Página BIG WHITE	242