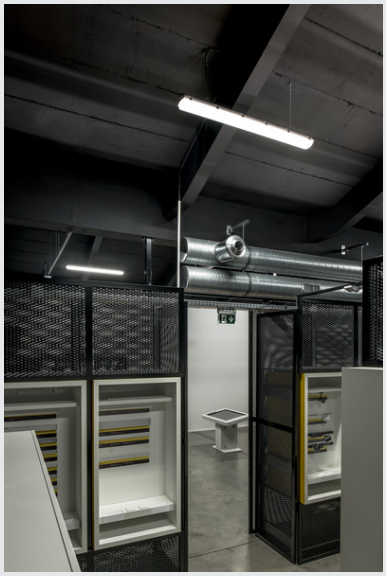

IMPERVA 150 CW

Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, IP66, gris, 4000K

La luminaria funcional de pared y techo IMPERVA dispone de un difusor que proporciona una agradable distribución de la luz. Ha sido diseñada con luces LED de alta potencia y está disponible en varias longitudes. La luminaria IP está equipada con luces LED blancas cálidas o blancas frías de forma opcional. Gracias al balasto eléctrico incorporado, la luminaria se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001317
Código IP	IP 66
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Cantidad de cableado transversal	30
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	I
Potencia	55 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.27
Flujo luminoso	7600 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1

Fuente de luz

916445	C

Longitud	156 cm
Anchura	12 cm
Altura	10.8 cm
Peso neto	3.002 kg
Peso bruto	3.374 kg
Página BIG WHITE	692