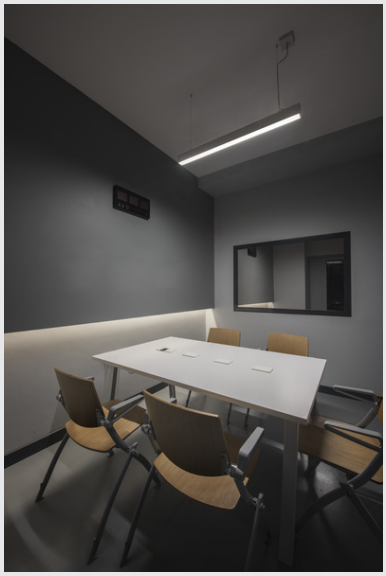

GLENOS

LED, 4000K, aluminium eloxiert, 1 m, 43W

Die mit einem hochleistungs LED Strip versehene GLENOS Pendelleuchte bietet Ihnen eine leistungsstarke LED Beleuchtung der Extraklasse. Die in mehreren Längen und Farbvarianten erhältlichen Pendelleuchten sind mit einer 2,50 m langen Zuleitung versehen, welche individuell kürz bar ist. Die GLENOS Pendelleuchte ist aufgrund des dimmbaren LED Treibers anschlussfertig für 230 V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001405
Anzahl unterschiedliche Lichtaus-lässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	43 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	3300 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	silber
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymetrisch

Lichtquelle

916328	E

Lichtaustritt	direkt
Länge	105 cm
Breite	5 cm
Höhe	7 cm
Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	2.402 kg
Bruttogewicht	2.979 kg