



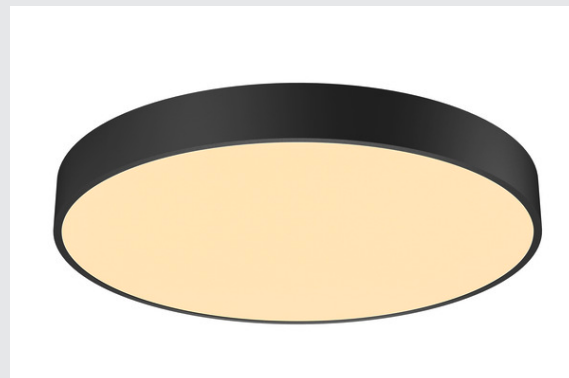

MEDO 60 CW AMBIENT

LED innendørs vegg- og takarmatur, TRIAC, sort, 3000/4000 K

Eksklusive MEDO AMBIENT kompletterer MEDO-serien og overbeviser med gjennomtenkte nye funksjoner: Med en lysåpning på oversiden skaper den en jevn, indirekte AMBIENT-effekt. En praktisk bryter gjør den fleksibel i bruk. Du velger om MEDO AMBIENT skal lyse med 3000 K eller 4000 K. Også når det gjelder monteringen er MEDO AMBIENT strålende: Basisplaten skrues fast i taket. Deretter kan armaturet festes, og løsnes igjen, ved hjelp av tre klemmer på sokkelen. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120-240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001886
EL nummer	3343068
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1050 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	40 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.12
Lysytelse	4720 / 5120 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	schwarz
CRI	80

Lyskilde

916477	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1001952	MEDO 5 m oppheng , sort
1001950	MEDO 5 m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til ME- DO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5 m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til ME- DO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til ME- DO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Høyde	9.5 cm
Diameter	60 cm
Nettvekt	4.981 kg
Bruttovekt	6.638 kg