



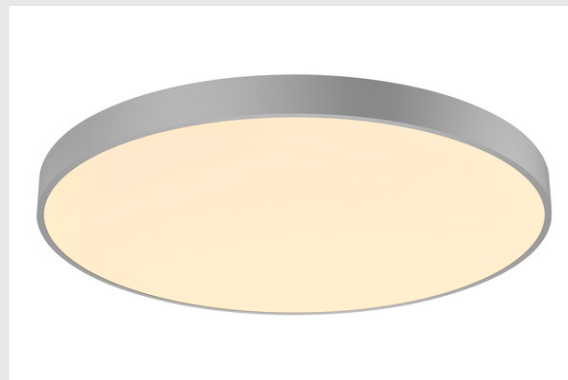

## MEDO 90 CL AMBIENT

LED Indoor utanpåliggande takarmatur, DALI, grå, 3000/4000K

Den högkvalitativa MEDO AMBIENT kompletterar MEDO-serien och imponerar med sina genomtänkta nya funktioner: Med sin homogena indirekta ljusemission uppåt skapar den en dekorativ AMBIENT-effekt. En praktisk strömbrytare säkerställer flexibilitet, med MEDO AMBIENT-T-modellen kan du enkelt växla mellan 3000K och 4000K. Och MEDO AMBIENT imponerar även när det kommer till montering: Basplattan skruvas fast i väggen eller taket, och sedan kan lampan enkelt fästas på sockeln med hjälp av tre klämmor och naturligtvis tas bort igen. Genom att använda upphängningssettet kan taklampan göras om till en pendellampa och är därför idealisk även för rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 1001892           |
| IP-kod                           | IP20              |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande    |
| Monteringsdetaljer               | Tak               |
| Teknik för dimning               | DALI              |
| Antal genomgående ledningar      | 20                |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 1000 mA           |
| Skyddsklass                      | I                 |
| Watt                             | 78 W              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C            |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C             |
| Nätverk Nominell standby-effekt  | 5 W               |
| Nivå för inkopplingsström        | 35 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 2 µs              |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.04              |
| Lumen                            | 9625/10225 lm     |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000 Kelvin  |
| Strålningsvinkel                 | 105 °             |
| Färg                             | grå               |
| CRI                              | 80                |
| UGR ≤                            | 25                |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916375  |  |
| 1001952 | MEDO 5m upphängning , svart                                                       |
| 1001950 | MEDO 5m upphängning , vit                                                         |
| 135250  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar                  |
| 1001951 | MEDO 5m upphängning , silvergrå                                                   |
| 135251  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar                    |
| 135254  | UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar              |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| LXXBXX Data                  | L70B50               |
| Livslängd                    | 25000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |
| Ljusemission                 | direkt               |
| Riskgrupp                    | 1                    |
| höjd                         | 9.5 cm               |
| Diameter                     | 90 cm                |
| Netto vikt                   | 9.421 kg             |
| Bruttovikt                   | 12.518 kg            |