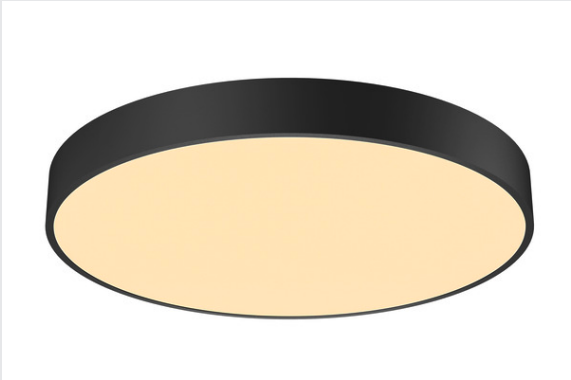

MEDO 60 CW AMBIENT

светодиодный комнатный накладной настенный и потолочный светильник, DALI, черный, 3000/4000 K

Высококачественный светильник MEDO AMBIENT дополняет серию MEDO и отличается новыми продуманными функциями: благодаря направленному вверх световому отверстию обеспечивается однородное освещение отраженным светом и создается декоративный эффект короны. Практичный переключатель делает светильник универсальным: версия MEDO AMBIENT позволяет с легкостью выбирать цветовую температуру 3000 K или 4000 K. MEDO AMBIENT также проявляет себя в наилучшем свете при монтаже: опорная пластина привинчивается к стене или потолку, после чего светильник можно с легкостью прикрепить к цоколю с помощью трех зажимов (и, разумеется снять с него, если потребуется). Благодаря использованию комплекта для подвешивания потолочный светильник может быть переделан в подвесной, поэтому он идеально подходит для помещений с высокими потолками. Светильник оснащен светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 120V – 240V.



Технические характеристики

Тов. №	1001898
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	37 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	35 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	4470/4870 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	черный

Источник света

916477	C

Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Высота	9.5 cm
Диаметр	60 cm
Вес нетто	5.202 kg
вес брутто	6.92 kg