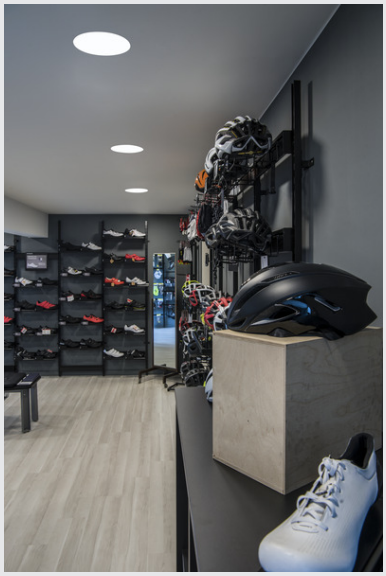

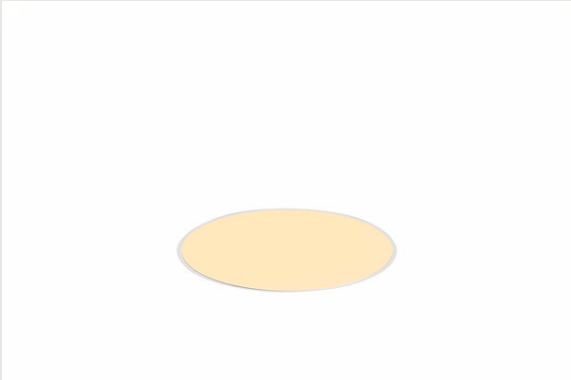

# MEDO 30 EL

**luminária de embutir no teto LED Indoor, sem moldura, branco, 3000/4000K**

Graças ao seu design subtil, as variantes da série MEDO incorporam-se perfeitamente a qualquer conceito de ambiente. De uma maneira encantadora, a MEDO Frameless pode ser conetada ao teto. A cor clara pode ser facilmente alterada entre 3000K e 4000K antes do embutimento. O LED Premium integrado garante uma iluminação básica homogénea. Complementadas por uma unidade de controlo adicional, as variantes de embutimento da TRIAC podem ser reguladas e integradas aos sistemas DALI.




## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Ref. n.º** | 1001901 |
| **IP Code** | IP 20 |
| **Montagem** | Montagem de embutir |
| **Pormenores da montagem** | Teto |
| **Corrente / Tensão secundária** | 350 mA |
| **Classe de proteção** | III |
| **Potência** | 14 W |
| **temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Lúmen** | 1500 / 1600 lm |
| **Temperatura de cor da luz** | 3000/4000 Kelvin |
| **Ângulo de feixe** | 105 ° |
| **Cor** | branco |
| **CRI** | 80 |
| **UGR ≤** | 25 |
| **Dados LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 25000 h |
| **Distribuição da intensidade luminosa** | rotacionalmente simétrico |
| **Saída de luz** | direto |
| **Risk Group** | 1 |
| **Altura** | 9.5 cm |
| **Diâmetro** | 28 cm |
| **Peso líquido** | 1.304 kg |

## Fonte de luz

| | |
|---|---|
| 916562 | C |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **1002423** | Unidade de alimentação LED DALI/1-10V regulável para MEDO 300 |
| **1005449** | |

| | |
|---|---|
| **Peso bruto** | 1.835 kg |
| **Forma de recorte** | redonda |
| **Profundidade de montagem** | 13 cm |
| **Diâmetro de montagem** | 29 cm |
| **Página BIG WHITE** | 414 |