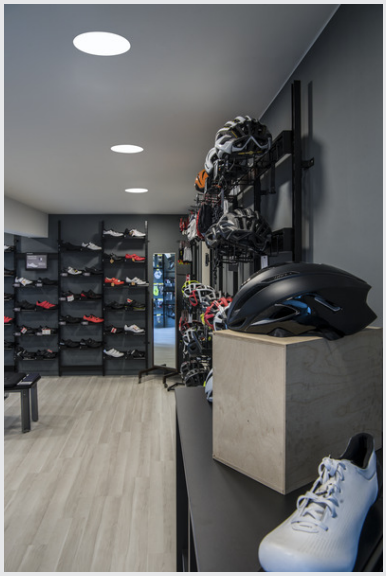

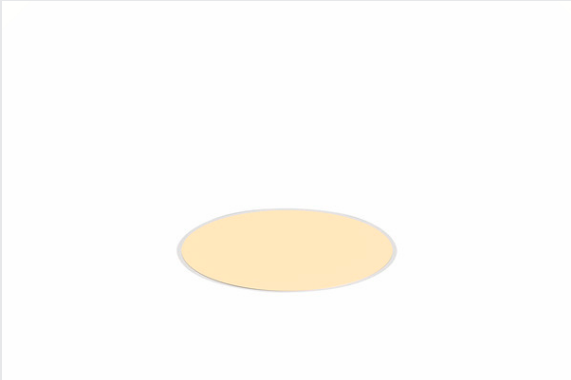

MEDO 30 EL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, безрамочная версия, белый, 3000/4000 K

Благодаря своему дизайну в сдержанном стиле встраиваемые версии серии MEDO органично впишутся в любую концепцию помещения. MEDO Frameless соединяется с потолком изысканным образом. Цветовую температуру можно изменить, выбрав значение 3000 K или 4000 K с помощью переключателя. Встроенный светодиод Premium обеспечивает однородное основное освещение. С помощью дополнительного драйвера встраиваемые версии получают возможность регулировки яркости TRIAC и интеграции с системами DALI.



Технические характеристики

Тов. №	1001901
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	14 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	1500/1600 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	9.5 cm
Диаметр	28 cm
Вес нетто	1.272 kg

Источник света

916562	C

Аксессуары

1002423	Светодиодный драйвер , MEDO 300, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH
1007228	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА, с регулировкой яркости
1007225	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА

вес брутто	1.826 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13 cm
Установочный диаметр	29 cm
BIG WHITE Seite	170