



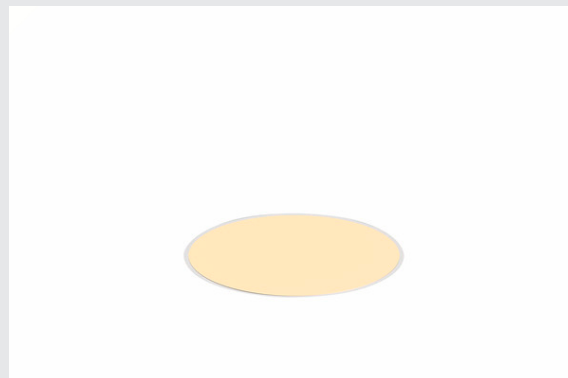

MEDO 30 EL

LED Indoor infälld takarmatur, utan ram, vit, 3000/4000K

Tack vare sin återhållsamma design passar de inbyggda versionerna av MEDO-serien sömlöst in i alla rumskoncept. MEDO Frameless ansluter till taket på ett charmigt sätt. Ljuskärgen kan enkelt ändras mellan 3000K och 4000K med en strömbrytare före installation. Den integrerade premium LED-lampan säkerställer en homogen grundbelysning. Kompletterat med en extra drivrutin kan TRIAC inbyggda varianter dimmas och integreras i DALI-system.



Art. Nej.	1001901
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	14 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1500/1600 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	28 cm
Netto vikt	1.218 kg

916562	
1002423	LED-drivdon MEDO 300 , dimbar DALI/1-10V
1007229	LED drivrutin DALI 25 W 150-700 mA , DALI TOUCH
1007228	LED drivenhet 20W 350- mA dimbar
1007225	LED-drivenhet , 20 W 350mA

Bruttovikt	1.761 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	13 cm
Installationsdiameter	29 cm
BIG WHITE Seite	170