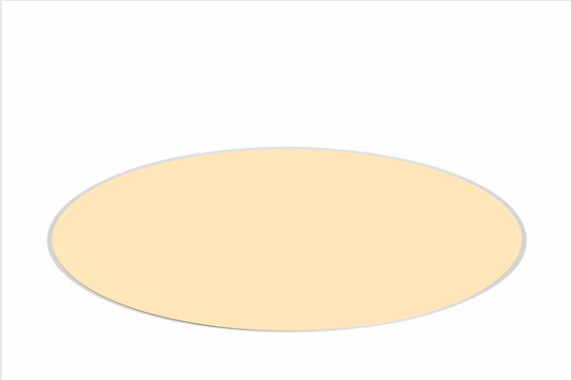

MEDO 60

encastré de plafond intérieur, rond, sans collerette, blanc, LED, 36W, 3000K/4000K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrées de la gamme MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle décoration intérieure. MEDO Frameless s'harmonise en douceur avec le plafond. La température de couleur peut être facilement choisie entre 3000K et 4000K avant l'installation via un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001903
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1000/1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	36 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	60 cm
Poids net	5.257 kg

Source Lumineuse

916477	C

Accessoires

1005387	Driver LED , 40 W, 1000 - mA PHASE
1006120	Driver LED , 40 W 700/900/1000mA
1004782	Alimentation LED , intérieur, blanc, 800/900/1050-mA, 31,5-44W
1006197	Driver LED , 40 W 1050 - mA DALI variable avec interface RF Driver LED blanc DALI
1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali
464804	Alimentation LED , intérieur, 1050mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable

Poids brut	7.146 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	16 cm
Diamètre d'encastrement	61 cm
Page du BIG WHITE	170