



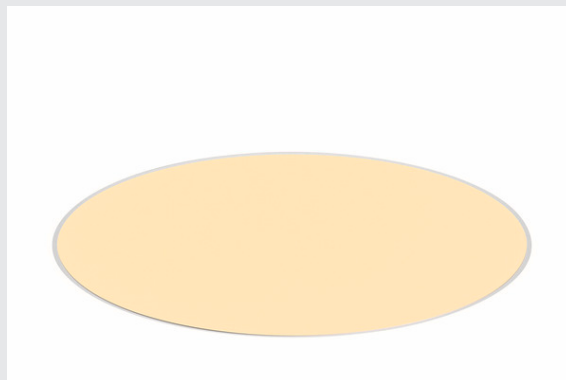

MEDO 60 EL

LED Indoor infälld takarmatur, utan ram, vit, 3000/4000K

Tack vare sin återhållsamma design passar de inbyggda versionerna av MEDO-serien sömlöst in i alla rumskoncept. MEDO Frameless ansluter till taket på ett charmigt sätt. Ljuskärgen kan enkelt ändras mellan 3000K och 4000K med en strömbrytare före installation. Den integrerade premium LED-lampan säkerställer en homogen grundbelysning. Kompletterat med en extra drivrutin kan TRIAC inbyggda varianter dimmas och integreras i DALI-system.



Art. Nej.	1001903
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	1000/1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	36 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	12.5 cm
Diameter	60 cm
Netto vikt	5.246 kg

916477	
1005387	LED-drivenhet , 40W 1000mA
1006120	LED-drivenhet , 40W
1004782	LED-drivenhet , 31,5-44W 800/900/1050- mA
1006197	LED-drivenhet , 40 W 1050 mA DALI dimbar med RF-gränssnitt LE- D-drivenhet vit DALI
1002424	LED-drivdon MEDO 400 , dimbar DALI/1-10V
464804	LED-DRIVENHET , 40W, 1050mA, triac dimbar

Bruttovikt	7.406 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	16 cm
Installationsdiameter	61 cm
BIG WHITE Seite	170