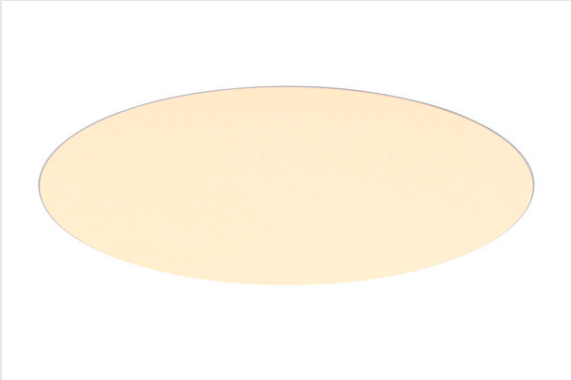

MEDO 90 DL

Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo sin marco, blanco, 3000/4000K

Estas variantes empotrables de la serie MEDO encajan a la perfección en cualquier estancia, gracias a su discreto diseño. El modelo MEDO Frameless se funde con el techo de un modo encantador. El color de luz puede regularse antes del montaje cambiando con el interruptor simplemente entre 3000K y 4000K. El LED Premium se encarga de que la iluminación básica resulte homogénea. Las variantes empotrables se completan con dos driver adicionales, lo que permite integrarlas en TRIAC dimerizables y sistemas DALI.



Datos técnicos

Art. N.º	1001904
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000/1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	72 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	9550 / 10150 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diámetro	90 cm
Peso neto	10.468 kg

Fuente de luz

916375	D

Accesorios

1002425	Controlador LED MEDO 600 , dimerizable DALI-/1-10V
1006120	Balasto eléctrico led , 40 W 700/900/1000mA

Peso bruto	15.056 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	21 cm
Diámetro de montaje	91 cm
Página BIG WHITE	415