



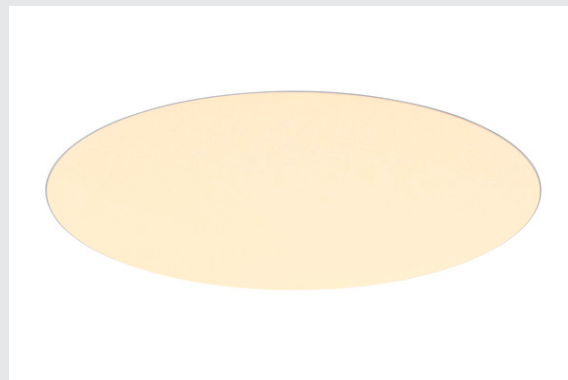

MEDO 90 DL

LED Indoor infälld takarmatur, utan ram, vit, 3000/4000K

Tack vare sin återhållsamma design passar de inbyggda versionerna av MEDO-serien sömlöst in i alla rumskoncept. MEDO Frameless ansluter till taket på ett charmigt sätt. Ljusfärgen kan enkelt ändras mellan 3000K och 4000K med en strömbrytare före installation. Den integrerade premium LED-lampan säkerställer en homogen grundbelysning. Om de kompletteras med ytterligare två drivrutiner kan TRIACs inbyggda varianter dimmas och integreras i DALI-system.



Art. Nej.	1001904
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	1000/1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	72 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	9550/10150 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	12.5 cm
Diameter	90 cm
Netto vikt	10.435 kg

916375	
1006120	LED-drivenhet , 40W
1002425	LED-drivdon MEDO 600 , dimbar DALI/1-10V

Bruttovikt	15.002 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	21 cm
Installationsdiameter	91 cm