



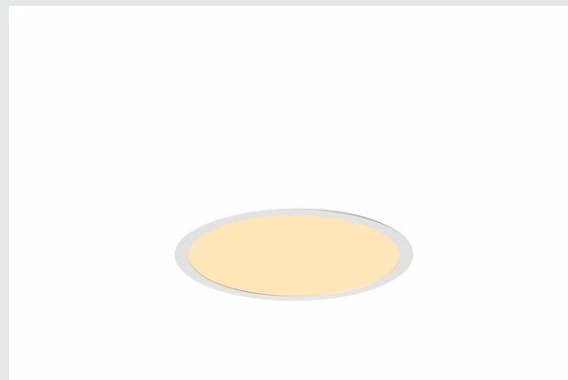

MEDO 30 EL

LED Indoor infälld takarmatur, alternativ med ram, vit, 3000/4000K

MEDO FRAME-modellerna kompletterar de infällda lamporna i MEDO-serien. Precis som de ramlösa varianterna passar MEDO FRAME perfekt in i alla rum. Med sin återhållna och ändå kraftfulla design säkerställer de en stark grundbelysning. Kompletterat med en extra drivrutin kan TRIAC inbyggda varianter dimmas och integreras i DALI-system.



Art. Nej.	1001905
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	14 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1500/1600 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	10.1 cm
Diameter	30 cm
Netto vikt	1.494 kg

916562	
1002423	LED-drivdon MEDO 300 , dimbar DALI/1-10V
1007229	LED drivrutin DALI 25 W 150-700 mA , DALI TOUCH
1007228	LED drivenhet 20W 350- mA dimbar
1007225	LED-drivenhet , 20 W 350mA

Bruttovikt	2.024 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	13 cm
Installationsdiameter	29 cm
BIG WHITE Seite	171