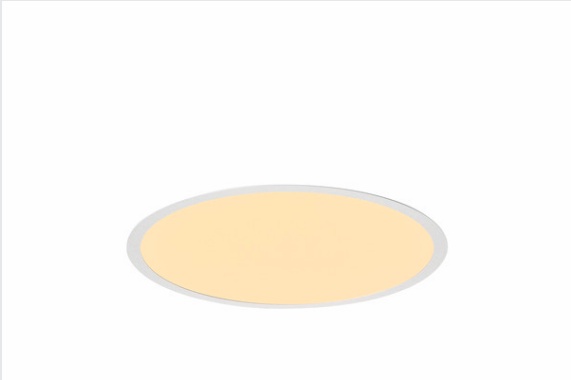

MEDO 40 EL

plafonnier encastré LED indoor, modèle avec cadre, blanc, 3000/4000 K

Les variantes MEDO FRAME complètent les spots encastrés de la série MEDO. Comme les versions sans cadre, le MEDO FRAME s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Discrètes tout en étant performantes, elles fournissent un éclairage de base lumineux. Complétées par un driver additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001906
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	28 W
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	10.2 cm
Diamètre	40 cm
Poids net	2.46 kg

Source Lumineuse

916346	C

Accessoires

1006120	Driver LED , 40 W
1005446	Driver LED , 40 W 700 mA
1004781	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1006196	Driver LED , 40 W 700 mA DALI à intensité ré-glable avec interface RF Driver LED blanc DALI
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmable DALI/1-10 V

Poids brut	3.39 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	39 cm
BIG WHITE, page	171