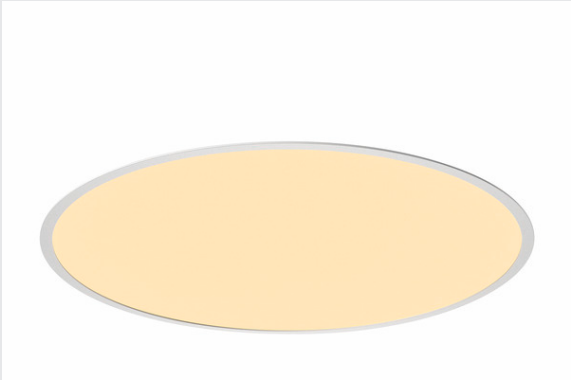

MEDO 60

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, Rahmenversion, weiß, 3000/4000K

Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001907
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1000/1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	36 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	4700/5000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	1
Höhe	12.5 cm
Durchmesser	61.5 cm
Nettogewicht	5.126 kg

Lichtquelle

916477	C

Zubehör

1005387	LED Treiber , 40W 1000-mA PHASE weiß
1006120	LED Treiber , 40W 700/900/1000mA weiß
1004782	LED Treiber , 31,5-44W 800/900/1050mA
1006197	LED Treiber , 40W 1050-mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle LE-D-Treiber weiß DALI
1002424	LED Treiber MEDO 400 , dimmbar DALI/1-10V
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar

Bruttogewicht	6.992 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	16 cm
Einbaudurchmesser	61 cm
BIG WHITE Seite	171