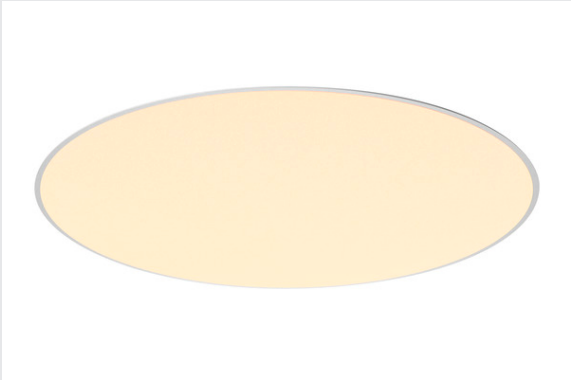

MEDO 90 DL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, версия с рамкой, белый, 3000/4000 K

Версии MEDO FRAME дополняют линейку встраиваемых светильников серии MEDO. Как и безрамочные версии, MEDO FRAME идеально впишутся в любой интерьер. Выполненные в сдержанном стиле, но обладающие высокой мощностью, они обеспечивают яркое базовое освещение. Благодаря двум дополнительным драйверам встраиваемые версии имеют возможность регулировки яркости TRIAC и интеграции с системами DALI.



Технические характеристики

Тов. №	1001908
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1000/1050 mA
Класс защиты	III
Мощность	72 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	9550/10150 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	12.5 cm
Диаметр	92 cm
Вес нетто	10.833 kg

Источник света

916375	D

Аксессуары

1006120	Драйвер для светодиодов , 40 Вт
1004782	Драйвер для светодиодов , 31,5-44 Вт 800/900/1050 мА
1002424	Светодиодный драйвер , MEDO 400, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В

вес брутто	15.098 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	21 cm
Установочный диаметр	91 cm