



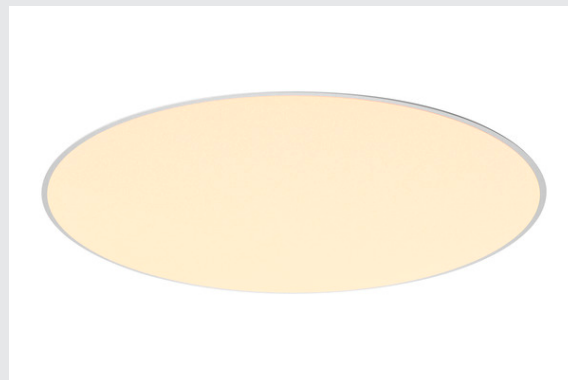

MEDO 90 DL

LED Indoor infälld takarmatur, alternativ med ram, vit, 3000/4000K

MEDO FRAME-modellerna kompletterar de infällda lamporna i MEDO-serien. Precis som de ramlösa varianterna passar MEDO FRAME perfekt in i alla rum. Med sin återhållna och ändå kraftfulla design säkerställer de en stark grundbelysning. Om de kompletteras med ytterligare två drivrutiner kan TRIACs inbyggda varianter dimmas och integreras i DALI-system.



Art. Nej.	1001908
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	1000/1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	72 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	9550/10150 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	12.5 cm
Diameter	92 cm
Netto vikt	10.833 kg

916375	
1006120	LED-drivenhet , 40W
1004782	LED-drivenhet , 31,5-44W 800/900/1050- mA
1002424	LED-drivdon MEDO 400 , dimbar DALI/1-10V

Bruttovikt	15.098 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	21 cm
Installationsdiameter	91 cm