



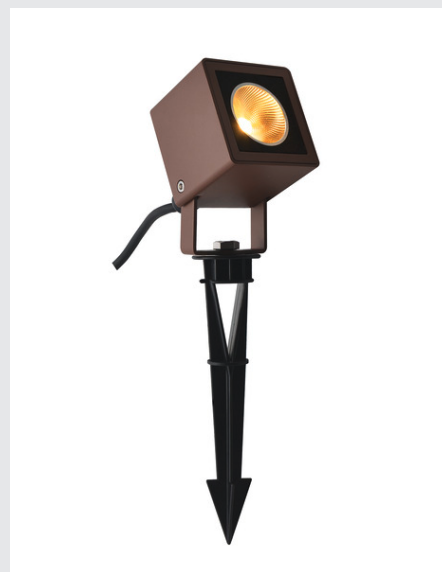

## NAUTILUS 10

**LED Outdoor Armatur med jordspett, rostfärgad IP65, 3000K, 45°**

NAUTILUS-seriens mobila spotlights är dessa plug & play-storsäljare från företaget SLV, vilka under många år har använts för att belysa många kommersiella och privata utomhusområden. Anledningen är uppenbar: Kompromisslös kvalitet när det gäller hållbarhet och flexibilitet. På så sätt skapar denna NAUTILUS utomhuslampa en underbar atmosfär och vackra ljuseffekter i trädgården, både under kalla vinternätter och ljumma sommarkvällar. Vare sig du belyser dina blommor, träd eller vattendrag med Nautilus. NAUTILUS-serien innehåller en mängd versioner av olika typer, former och färger, med kontakt eller öppen kabelände, med monteringsplatta eller markspik. När det gäller produkter i GU10-versionen bör du observera de maximala måtten och watt-talet för den rekommenderade ljuskällan (ingår inte). När ska även du låta dig inspireras av denna SLV-klassikers många fördelar?



|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                        | 1001937                  |
| Roterbar eller svängbar          | svängbar                 |
| IP-kod                           | IP65                     |
| Klass för slagtålighet           | IK 04                    |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.5 Joule                |
| Monteringsdetaljer               | Mobil                    |
| Monteringsdetaljer               | Golv, Golv med tillbehör |
| Primär nominell spänning         | 100-277V ~50/60Hz        |
| Sekundär ström/spänning          | 700 mA                   |
| Skyddsklass                      | I                        |
| Watt                             | 8.5 W                    |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                    |
| Nivå för inkopplingsström        | 5 A                      |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 25 µs                    |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.01                     |
| Lumen                            | 660 lm                   |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin              |
| Strålningsvinkel                 | 45 °                     |
| Färg                             | rost                     |
| LXXBXX Data                      | L70B50                   |
| Livslängd                        | 30000 h                  |

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916530 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Längd             | 8 cm     |
| Bredd             | 7 cm     |
| höjd              | 11.7 cm  |
| Längd på markspik | 21 cm    |
| Netto vikt        | 0.931 kg |
| Bruttovikt        | 1.143 kg |