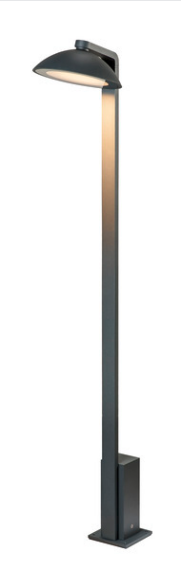

MALU Pole

светодиодный уличный торшер, антрацитовый, IP44, 3000 K,

Ассортимент алюминиевых светильников семейства MALU включает решения для потолочного, настенного и напольного монтажа. Благодаря степени защиты IP55 светильники могут использоваться вне помещений. Подключение к электросети напряжением 230 В. Рожок необычной формы обеспечивает расширенное распределение света, излучаемого встроенными светодиодами.



Технические характеристики

Тов. №	1002158
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 55
Класс ударопрочности	IK 03
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номер сквозного монтажа проводки	100
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	8.7 W
Минимальная температура окружающей среды	-15 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.28
Световой поток	460 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h

Источник света

	E

Световое отверстие	прямой
Длина	25.2 cm
Ширина	16 cm
Высота	96.4 cm
Вес нетто	1.695 kg
вес брутто	3.748 kg