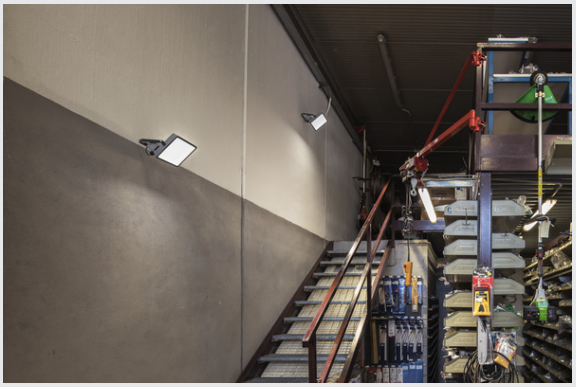

# ALMINO WL

**Luminaria de superficie de pared para exterior LED, UGR<19, gris, IP65, 4000K**

Con la familia de luminarias ALMINO le ofrecemos luminarias de techo de suspensión opcional y luminarias de pared para el uso profesional con los más altos requisitos. Gracias a la carcasa resistente y a las luces LED integradas, las luminarias proporcionan una iluminación básica eficiente con ángulo directo limitado (UGR<19) y por tanto óptimas para recintos industriales, almacenes y espacios logísticos. Como accesorios opcionales hay disponibles un kit de suspensión y un estribo de montaje.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1002195 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Código IP** | IP 65 |
| **Clase de resistencia al impacto** | IK 08 |
| **Montaje** | Superficie |
| **Detalles de montaje** | Techo,Pared |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 300 mA |
| **Clase de protección** | II |
| **Potencia** | 45 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -30 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 60 °C |
| **Nivel de corriente de entrada** | 8.8 A |
| **Duración de la corriente de entrada** | 32.8 µs |
| **Flujo luminoso** | 6200 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 4000 Kelvin |
| **Semiángulo de dispersión** | 50 ° |
| **Color** | gris |
| **IRC** | 80 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Datos LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 50000 h |

| | |
|---|---|
| **Distribución de la intensidad luminosa** | Axialmente simétrica |
| **Salida de la luz** | Directa |
| **Longitud** | 20.6 cm |
| **Anchura** | 25.2 cm |
| **Altura** | 9.8 cm |
| **Peso neto** | 1.241 kg |
| **Peso bruto** | 1.456 kg |