



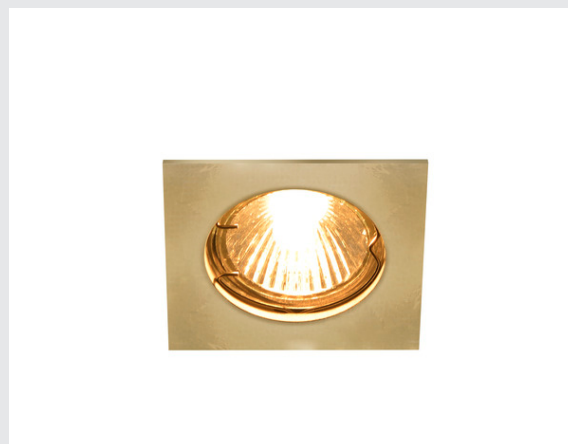

## PIKA

**encastré de plafond intérieur, carré, fixe, laiton, GU-10/QPAR51, 50W max**

Disponible dans les variantes blanc, chrome, laiton et gris argent, l'encastré 230V carré PIKA QPAR51 fixe permet un positionnement libre du faisceau lumineux. PIKA est un spot moderne pour un éclairage original. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Réf.                          | 1002206           |
| Douille                       | GU10              |
| Nombre de douilles            | 1                 |
| Code IP                       | IP 20             |
| Montage                       | Encastrément      |
| Détails de montage            | Plafond           |
| Nombre de câblages en continu | 10                |
| Tension nominale primaire     | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection          | II                |
| Puissance en watts            | 50 W              |
| Coloris                       | laiton            |
| Sortie lumineuse              | direct            |
| Longueur                      | 7.5 cm            |
| Largeur                       | 7.5 cm            |
| Hauteur                       | 10 cm             |
| Poids net                     | 0.129 kg          |
| Poids brut                    | 0.157 kg          |
| Forme de découpe              | rond              |
| Profondeur d'encastrement     | 10 cm             |
| Diamètre d'encastrement       | 6 cm              |

## Source Préconisée

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule<br>LED, 6 W, 2200-2700 K,<br>IRC90, 36° |
| 1007230 | Source LED QPAR51<br>GU10 2700 K 36°                          |
| 1005076 | Source LED QPAR51 ,<br>blanc, GU10, 2700K                     |
| 1007231 | Source LED QPAR51<br>GU10 3000 K 36°                          |