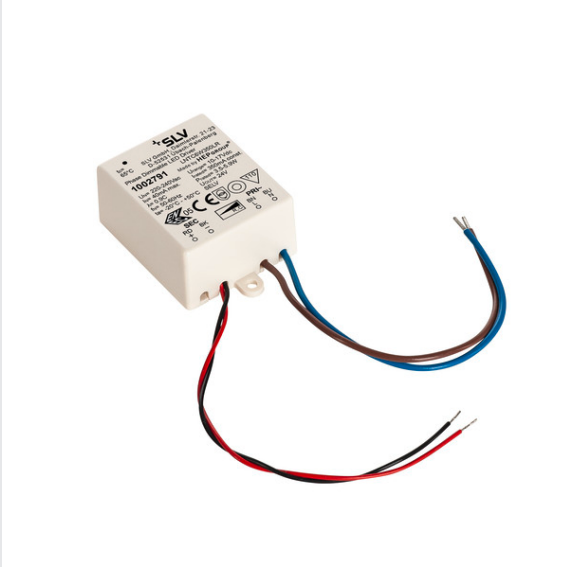

Driver LED

6W, 350mA, TRIAC dimerizable

Driver LED TRIAC dimerizable con una potencia de 6W

Datos técnicos

Art. N.º	1002791
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Color	blanco
Longitud	6.3 cm
Anchura	4 cm
Altura	2.3 cm
Peso neto	0.066 kg
Peso bruto	0.073 kg
Página BIG WHITE	797