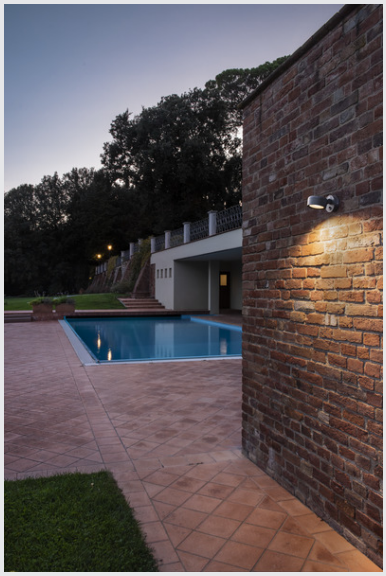

ESKINA SENSOR

Luminaria para montaje en pared y techo, exterior, antracita, 3000/4000K, IP54, dimerizable

¡Una nueva familia en el mundo de las luminarias SLV! Con la familia de productos ESKINA, le ofrecemos la posibilidad de dar una iluminación global a sus áreas exteriores. La gama incluye tanto luminarias de pie como de pared y techo, además de luminarias display. En ella encontrará la luminaria adecuada para cada aplicación. Todas las luminarias se pueden utilizar con 3000 K o con 4000 K. También se pueden adquirir versiones con detector de movimientos.



Datos técnicos

Art. N.º	1002904
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14.5 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	antracita

Fuente de luz

916405	E

IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	36000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	22.3 cm
Diámetro	13.8 cm
Peso neto	1.291 kg
Peso bruto	1.604 kg
Página BIG WHITE	682