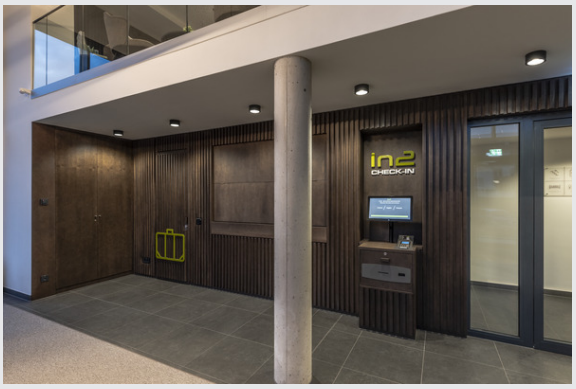

FERA 25 CL DALI

Luminaria para montaje en techo LED, interior, negro

La luminaria de techo LED de alto voltaje FERA 25 convence por su diseño de líneas claras y su alta potencia luminosa. Los LED integrados proporcionan un flujo luminoso excelente. Esto permite utilizar esta luminaria sin problemas para la iluminación general de interiores. Gracias al driver LED integrado, la iluminaria está lista para conectar directamente a una tensión alterna de 230V. Esta luminaria lleva incorporadas lámparas LED. Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.



Datos técnicos

Art. N.º	1002968
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente	25 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1580 / 1650 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	negro
IRC	80

Fuente de luz

916435	D

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	7.5 cm
Diámetro	20 cm
Peso neto	0.792 kg
Peso bruto	1.1 kg
Página BIG WHITE	284