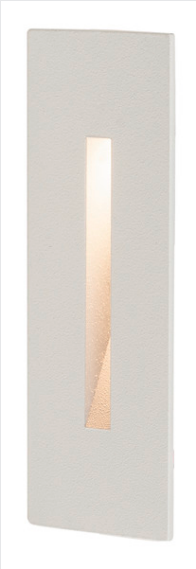

# NOTAPO I

**Plafonnier encastré LED indoor 3000 K blanc**

Applique encastrée NOTAPO I WL en aluminium. Les LED incorporées invisibles éclairent de manière indirecte la surface à éclairer. Ceci permet un éclairage non éblouissant de voies piétonnes ou d'escaliers par exemple. La lampe encastrée NOTAPO I est disponible avec un boîtier blanc. Un cadre de montage ainsi qu'une boîte d'encastrement pour l'installation dans la maçonnerie sont disponibles en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1002979 |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Montage** | Encastré |
| **Infos de montage** | Mur,Mur avec accessoires |
| **Courant / tension secondaire** | 700 mA |
| **Indice de protection** | III |
| **Wattage** | 2.2 W |
| **Température ambiante max.** | 40 °C |
| **Lumen** | 6 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Coloris** | blanc |
| **CRI** | 90 |
| **Caractéristiques LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 35000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | asymétrique |
| **Faisceau lumineux** | indirectement |
| **Largeur** | 3.6 cm |
| **Hauteur** | 10.5 cm |
| **Profondeur** | 3.8 cm |
| **Poids net** | 0.077 kg |
| **Poids brut** | 0.117 kg |
| **Longueur d'encastrement** | 10 cm |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 954799 | G |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1007213** | Driver LED 10 W , 700 mA, PHASE, avec montage à soulagement de traction |
| **1007216** | Driver LED 3 W , 700 mA avec montage à soulagement de traction |
| **1007229** | Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI |
| **1002981** | Cadre de montage pour , NOTAPO I et II WL |

| | |
|---|---|
| **Largeur d'encastrement** | 2.8 cm |
| **Profondeur d'encastrement** | 5 cm |
| **BIG WHITE, page** | 241 |