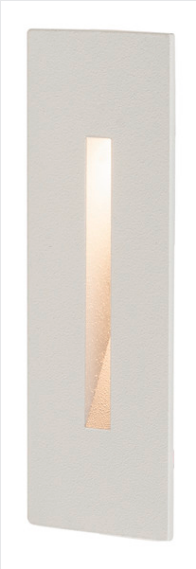

# NOTAPO I

**luminária de embutir na parede Indoor 3000K branco**

Luminária de embutir na parede em alumínio NOTAPO I WL. O LED integrado invisível emite uma luz indiretamente para a superfície a ser iluminada. Desta forma, é possibilitada uma iluminação não ofuscante, por ex., em caminhos e escadas. A luminária de embutir NOTAPO I está disponível com a cor da caixa branca. Está opcionalmente disponível uma moldura de embutir assim como uma caixa de embutir para a montagem em alvenaria. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.




## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Ref. n.º** | 1002979 |
| **IP Code** | IP 20 |
| **Montagem** | Montagem de embutir |
| **Pormenores da montagem** | Parede,Parede com acessórios |
| **Corrente / Tensão secundária** | 700 mA |
| **Classe de proteção** | III |
| **temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Lúmen** | 6 lm |
| **Temperatura de cor da luz** | 3000 Kelvin |
| **Cor** | branco |
| **CRI** | 90 |
| **Dados LXXBXX** | L70B50 |
| **Vida útil** | 35000 h |
| **Distribuição da intensidade luminosa** | assimétrico |
| **Saída de luz** | indiretamente |
| **Largura** | 3.6 cm |
| **Altura** | 10.5 cm |
| **Profundidade** | 3.8 cm |
| **Peso líquido** | 0.077 kg |
| **Peso bruto** | 0.117 kg |
| **Comprimento de montagem** | 10 cm |
| **Largura de montagem** | 2.8 cm |

## Fonte de luz

| | |
|---|---|
| 954799 | A G |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **1002981** | Moldura de embutir NO-TAPO I e II WL |
| **464142** | UNIDADE DE ALIMEN-TAÇÃO LED , 10,5W, 700mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável |
| **464200** | UNIDADE DE ALIMEN-TAÇÃO LED , 3W, 700 mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tra-ção |

| | |
|---|---|
| **Profundidade de montagem** | 5 cm |
| **Página BIG WHITE** | 410 |