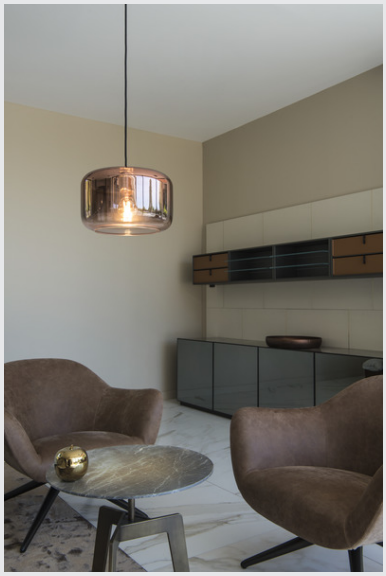

PANTILO 28

комнатный подвесной светильник E27 медный

Максимальная длина подвеса цилиндрического подвесного светильника PANTILO 28 составляет 250 см. Светильник PANTILO 28 с цилиндрическим абажуром из высококачественного хромированного стекла прекрасно смотрится, особенно если объединить несколько светильников и сделать из них целое облако.

Технические характеристики

Тов. №	1003007
Патрон	E27
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	15 W
Цвет	медный
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	рассеянный
Высота	17.2 cm
Диаметр	28 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	1.298 kg
вес брутто	2.427 kg
BIG WHITE Seite	281

Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 180°
1005265	ST64 E27 , светодиодный источник света, золотистый, 7,5 Вт, 2500K, CRI90, 320°
1005303	A60 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°
1005286	QT14 G9 , светодиодный источник света, белый, 3,6 Вт, 3000K, CRI90, 300°

Аксессуары

145990	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, черный, принадлежности для монтажа в компл.
143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1002163	FITU , розетка с одним выходом, золотистая
1001542	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, транспортный белый, принадлежности для монтажа в компл.

145994	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, серый, принадлежности для монтажа в компл.
132600	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, черная, система разгрузки от натяжения в компл.
132601	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, белая, система разгрузки от натяжения в компл.
132605	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, хромированная, система разгрузки от натяжения в компл.
143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью