



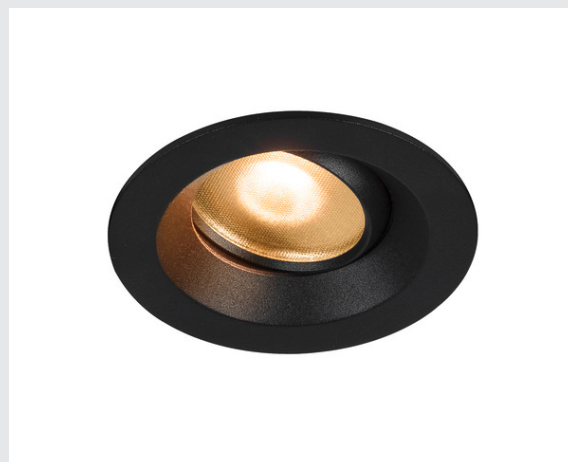

## DINGILO

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz 2700K schwenkbar**

Wenn die Farbwiedergabe für Sie sehr wichtig ist, sollten Sie diese Deckeneinbauleuchte wählen. Mit einem CRI-Wert von über 90 ist die DINGILO bestens für die farbechte Beleuchtung von Räumen geeignet.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                     | 1003036           |
| Dreh- oder Schwenkbar        | tiltable          |
| IP Code                      | IP20/IP44         |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02             |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule         |
| Montage                      | Einbau            |
| Montagedetails               | Decke             |
| Primäre Nennspannung         | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA            |
| Schutzklasse                 | II                |
| Wattage                      | 4.4 W             |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C             |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A              |
| Dauer Einschaltstrom         | 300 µs            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0                 |
| Lumen                        | 330 lm            |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel               | 40 °              |
| Farbe                        | schwarz           |
| CRI                          | 90                |
| LXXBXX Daten                 | L70B50            |

## Lichtquelle

916578

ATG

F

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 30000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Höhe                  | 4 cm                 |
| Durchmesser           | 8 cm                 |
| Nettogewicht          | 0.213 kg             |
| Bruttogewicht         | 0.275 kg             |
| Einbautiefe           | 4 cm                 |
| Einbaudurchmesser     | 6.8 cm               |