



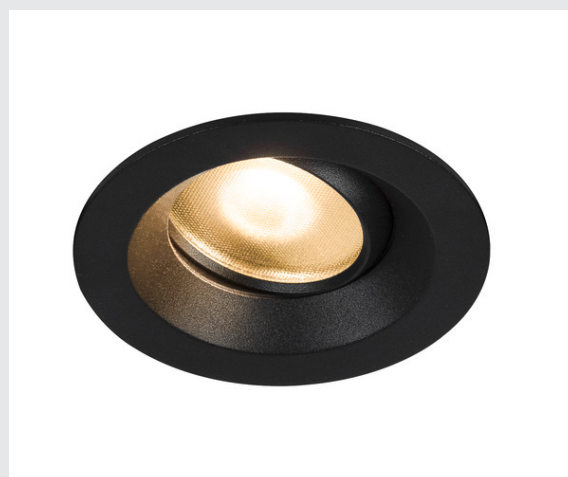

DINGILO

Indoor LED plafondinbouwarmatuur zwart 3000K kantelbaar

Als kleurweergave voor u een belangrijk aspect is, zou u deze plafondinbouwarmatuur moeten kiezen. Met een CRI-waarde van meer dan 90 is de DINGILO bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van ruimtes.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003038
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916524

A
T
G

F

Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	4 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.214 kg
Brutogewicht	0.278 kg
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm