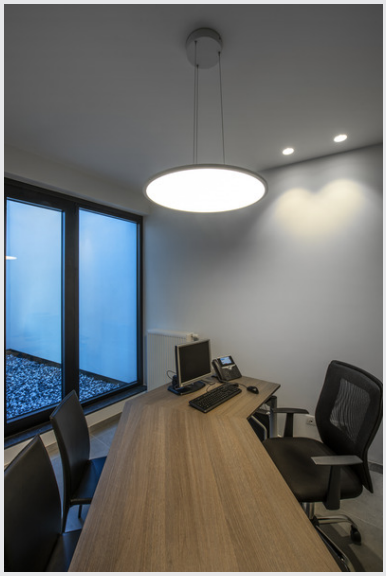

PANEL 60 DALI

светодиодный комнатный подвесной светильник, круглый, серый, 4000 K

Подвесной светильник PANEL 60 DALI впечатляет не только своей ультратонкой конструкцией, но и мощными светодиодными модулями с регулировкой яркости. Алюминиевая рамка снабжена крышкой из акрилового стекла, которая обеспечивает равномерное и безбликовое освещение. Светильник оснащен встроенным совместимым с интерфейсом DALI светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 100V – 240V.



Технические характеристики

Тов. №	1003047
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	120-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	43 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.3 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3350 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый

Источник света

916481	

CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	1.3 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	4.482 kg
вес брутто	5.954 kg
BIG WHITE Seite	289