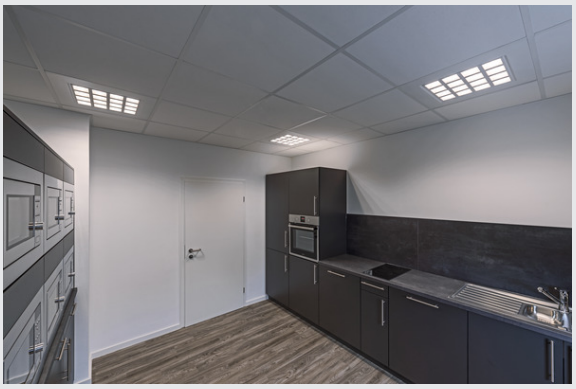

PAVANO

encastré de plafond intérieur, 600x600mm, UGR<19, LED, 25W, 4000K

Les encastrés de plafond LED PAVANO sont disponibles en plusieurs tailles et températures de couleur. Mais ils se démarquent surtout par la valeur UGR inférieure à 16. Les luminaires PAVANO diffusent ainsi une lumière quasiment sans éblouissement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003077
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25 W
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	2.482 kg

Source Lumineuse

916466	C

Accessoires

1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali
1003082	PAVANO , kit de montage

Poids brut	3.192 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	56 cm
Largeur d'encastrement	56 cm
Profondeur d'encastrement	5 cm