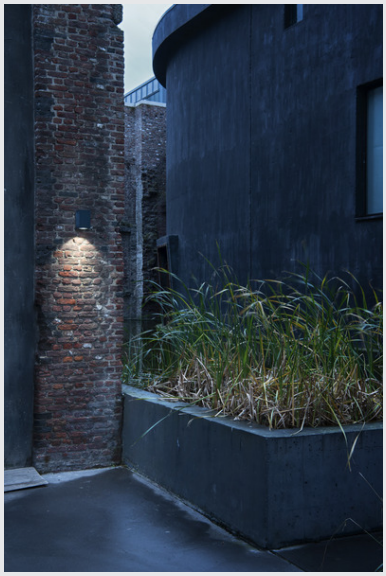

ENOLA SQUARE M

single lampada da parete a LED esterna antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio e sono dotati di un LED ad alte prestazioni. Grazie allo switch CCT integrato, durante l'installazione è possibile cambiare il colore della luce tra 3000K e 4000K. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile sono disponibili lampade da parete monoemissione e biemissione oltre a lampade a plafone di forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003417
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete,Parete con accessori
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	860 / 980 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916566	E

Accessori

1002853	Set distanziatori , per lampade da parete outdoor antracite
1005205	ENOLA M , Lente da 20°
1005206	ENOLA M Lente asimmetrica
1005207	ENOLA M , Riflettore 60°

Durata	30000 h
Emissione	diretta
Risk Group	1
Larghezza	10 cm
Altezza	16 cm
Profondità	15 cm
Peso netto	1.433 kg
Peso lordo	1.676 kg
BIG WHITE pagina	615