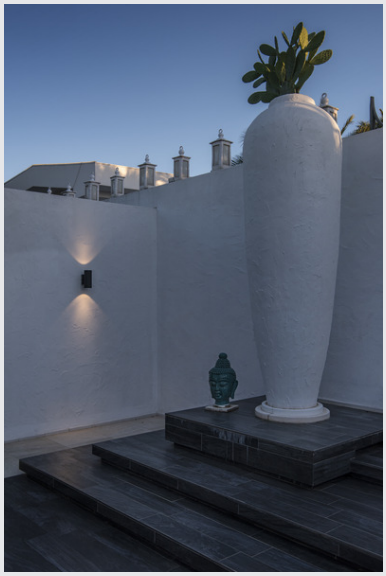

ENOLA ROUND UP/-DOWN S

luminária de montagem à superfície na parede LED Outdoor antracite

As luminárias puristas da série ENOLA SQUARE e ROUND consistem numa construção cilíndrica e/ou retangular em alumínio e estão equipadas com LEDs de alto desempenho. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000K e 4000K. A ligação elétrica da luminária é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de alimentação LED incorporada. Para poder abranger a maior variedade possível de aplicações, estão disponíveis em tamanhos diferentes uma e duas luminárias de parede do tipo chama, bem como luminárias de teto na forma redonda e angular. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003424
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede,Parede com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	620 / 700 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °

Fonte de luz

916542	E

Acessórios

1002853	Conjunto de espaçadores para candeeiro de parede saliente para exterior em antracite
1005262	

Cor	antracite
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Largura	6.8 cm
Altura	18 cm
Profundidade	11.5 cm
Peso líquido	0.906 kg
Peso bruto	1.109 kg
Página BIG WHITE	612