



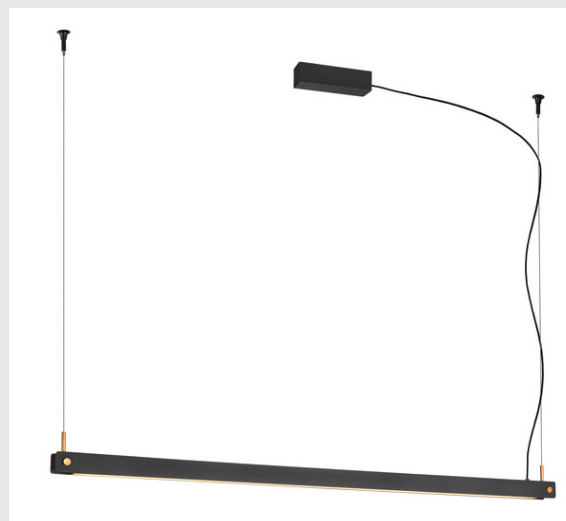

NOYAPD PHASE

indoor led pendelarmatuur zwart CCT switch
2700/3000K

De NOYA-pendelarmatuur presenteert zich binnenshuis stijlvoller dan ooit: in het beproefde elegante SLV-design overtuigt ze over de hele lijn met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en de flexibel instelbare lichtkleur (2700/3000K) via de CCT-schakelaar aan de bovenzijde van de armatuur. Met zijn langgerekte slanke vorm, filigrane kleurdetails en hoogwaardige uitstraling creëert hij een harmonieuze lightsfeer in elk huis, boven tafels en balies in hotels, restaurants of zelfs cafés. De lichtkleur mag alleen worden gewisseld wanneer de verlichting is uitgeschakeld.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003530
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	32 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1861/2025 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	115 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

916317		Lichtuitlaat	direct
		Risk Group	0
		Lengte	120 cm
		Breedte	4.2 cm
		Hoogte	4 cm
		Pendellengte	150 cm
		Nettogewicht	2.724 kg
		Brutogewicht	4.229 kg
		BIG WHITE pagina	290