



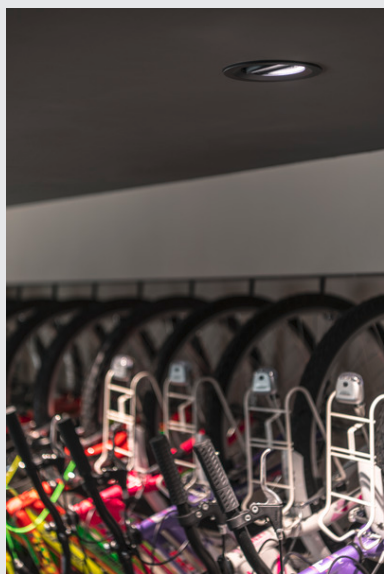

## NUMINOS® MOVE DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 3000 K 55° vippe- og svingbar

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2150 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1003655              |
| EL nummer                     | 3216145              |
| Antall ulike lysuttak         | 1                    |
| Drei- og svingbar             | Roterbar og svingbar |
| IP-kode                       | IP20                 |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule            |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA               |
| Kapslingsgrad                 | III                  |
| Systemeffekt                  | 25.41 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C               |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                |
| Lysytelse                     | 2150 lm              |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel              | 55 °                 |
| Farge                         | schwarz2schwarz      |
| CRI                           | 90                   |
| UGR ≤                         | 25                   |
| Levetid                       | 50000 h              |
| Lysstyrkefordeling            | rotasjonssymmetrisk  |
| Lysåpning                     | direkte              |
| Risikogruppe                  | 1                    |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit                                   |
| 1006149 | Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort                              |
| 1004062 | LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA                                              |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma                                                        |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt                                                  |
| 1006460 | LED-Driver , 42 W, 700 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse                                                       |
| 1006150 | Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit                              |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge                                   |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge                                      |
| 1006147 | Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort                                   |
| 1004070 | LED-Driver , 40 W 700 mA DALI                                                       |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter                                                  |
| 1004065 | LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)             |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Høyde               | 9.5 cm   |
| Diameter            | 16 cm    |
| Nettvekt            | 0.519 kg |
| Bruttvekt           | 0.653 kg |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 10.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm  |
| BIG WHITE side      | 85       |